

飞音话机配合讯时服务器进行语音留言功能的使用

功能应用介绍

当被叫用户正忙或不方便接听来电时，主叫方可以根据服务器的语音提示给被叫话机留言，留言完成后挂断电话。

前提准备：

飞音测试 IP 话机 2 台、讯时服务器 1 台、调试电脑 1 台

步骤 1：在讯时服务器上配置分机号码

1. 打开电脑浏览器，在地址栏输入“讯时服务器 IP 地址”。(本例中为 192.168.20.166)

The screenshot displays the configuration interface for adding an IP extension. The main menu includes '状态', '基本设置', '分机设置', '外线设置', '组网设置', '应用服务', and '高级设置'. The '分机设置' tab is active, and the 'IP 分机' sub-tab is selected. A modal window titled '添加 IP 分机' is open, showing the following fields:


号码	6601
注册密码	123456
授权码 (PIN)	
显示名称	6601
呼出权限	国内
部门	-
使用IP鉴权时的IP地址	

At the bottom of the modal, there are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.



步骤 2：服务器设置语音留言功能

点击【分机设置】>【IP 分机】>【设置】，将【呼叫转移】方式选择为【全部来电转语音留言】或【遇忙/无应答时转语音留言】，并勾选【分机留言订阅】，点击【保存】

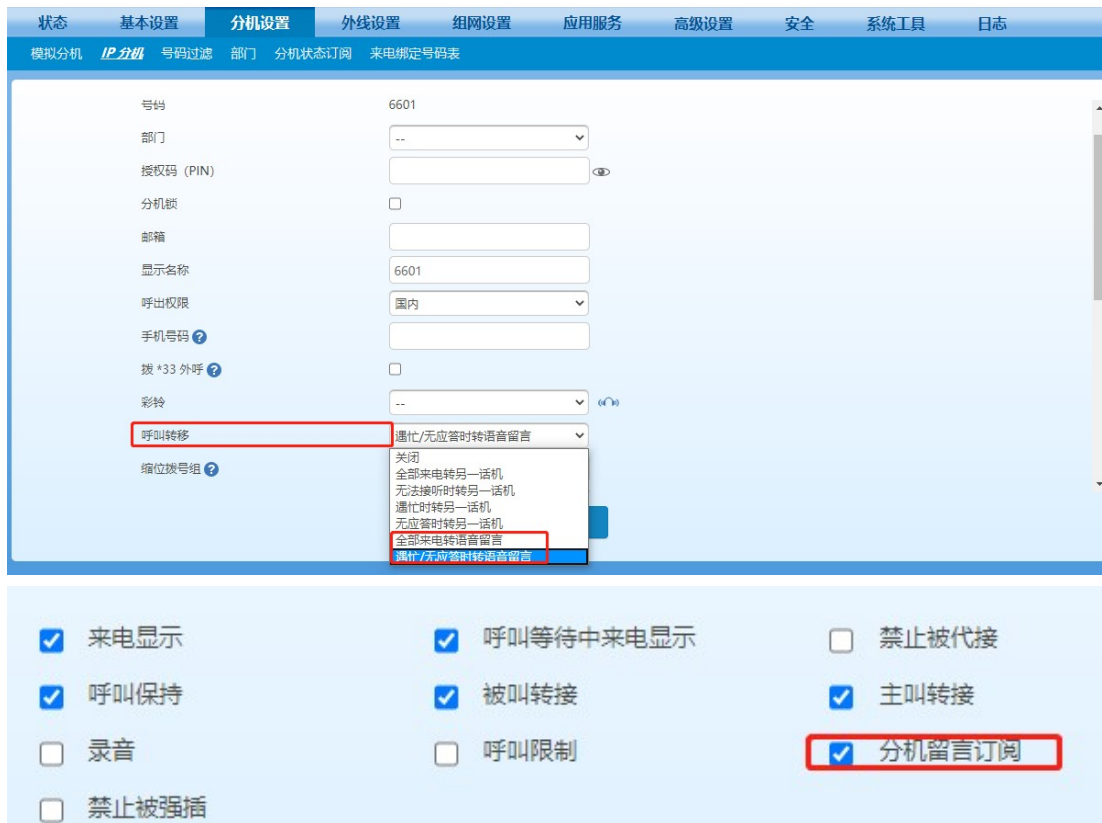

点击查询服务器语音留言特征码，【高级设置】>【功能码】>【收听语音留言】



步骤 3：飞音话机注册分机号码

1、话机按“OK”按键查到话机的 IP 地址，打开电脑浏览器，在地址栏输入话机 IP 地址，填入讯时服务器分配的



机号码信息完毕后，开启 MWI（语音留言）功能，并填入讯时服务器语音留言特征码【*98】，最后再点击【保存并应用】

状态	网络	无线	VoIP	电话	管理
账号 1	账号 2	账号 3	账号 4	SIP设置	VoIP QoS
常规					
注册状态					
注册状态	注册成功				
基本设置					
账号使能	开启	非注册拨打模式		禁止	
同步话机时间	禁止				
代理和注册					
注册服务器	192.168.20.166	注册服务器端口	5060		
代理服务器		代理服务器端口	5060		
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060		
启动DHCP选项120服务器设置	禁止				
用户信息					
显示名称	6601	注册账户	6601		
认证名称	6601	密码	*****		
增值业务					
增值业务					
呼叫等待	禁止	热线呼叫号码			
MWI使能	开启	语音信箱号码		*98	
MWI订阅使能	开启				
去电阻止密码	****	去电使能密码		****	
Emergency Call Num					

步骤 4：语音留言功能测试验证

主叫话机呼叫 6601 号码，6601 拒绝来电，主叫话机听取留言提示音进行留言。6601 话机 LCD 屏幕弹屏【1 条新语音信息】，话机按【留言】键即可读取留言信息。

注：主叫话机也要注册讯时服务器的分机号码

