

HB01&USB433 用户手册

发布版本：1.2
发布日期：2025 年 5 月

版权声明

深圳飞音时代网络通讯技术有限公司版权所有

未经深圳飞音时代网络通讯技术有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。用户可以对此文件提供的内容进行下载、打印，但仅供私人使用，不得再次发行。本出版物的任何部分均不得变更、修改或作为商用。对因使用非法修改或变更的出版物所造成的任何损害，深圳飞音时代网络通讯技术有限公司概不负责。

商标

Flyingvoice®，其图形、名称和标志，为深圳飞音时代网络通讯技术有限公司合法注册商标。

所有其他商标分别为其所有者的资产。除私人使用以外，未经飞音时代的明确书面许可，用户不得以任何形式或任何手段，复制或传播此商标的任何部分。

保证

（1）保证

本指南中的产品规格和信息如有变更，恕不另行通知。本指南中的所有声明、信息与建议均被视为准确，且不构成任何明示或暗示的保证。用户应当对产品的使用承担全部责任。

（2）免责声明

深圳飞音时代网络通讯技术有限公司对本指南不作任何形式的担保，包括但不限于商销性默示担保和特定用途默示担保。深圳飞音时代网络通讯技术有限公司，对本文中所包含的错误以及与本指南在提供、执行或使用中发生的偶然性或结果性损害概不负责。

（3）责任限制

无论出于何种原因，飞音时代或其相应供应商对本文档中所包含信息的适用性概不负责。信息按“原样”提供，飞音时代不提供任何担保，如有更改，恕不另行通知。除使用信息造成风险以外的所有风险，都由用户承担。在任何情况下，即使飞音时代被暗示引发了直接、间接、特殊、偶然、惩罚的损害（包括但不限于营业利润损失，业务中断损失或业务信息丢失损失等），飞音时代无须对这些损害负责。

最终用户许可协议

最终用户许可协议（EULA）是您与飞音时代之间的法律协议。一旦安装，复制或以其他方式使用产品，您：

(1) 同意受最终用户许可协议的条款约束，(2) 是设备的所有者或授权用户，(3) 声明并保证有权利、有授权且有能力和能力签订本协议，并遵守其所有条款和条件，就如您已经签署一样。

指示性安全防护

本产品(同本产品一同提供的遥控装置)包含纽扣电池。如果吞食纽扣电池，在 2 个小时内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡；

让儿童远离新的和使用过的电池。

如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。

如果你认为电池可能被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。

技术支持

请访问 www.flyingvoice.com 获取产品相关手册，查询常见问题及解决方案。或者邮件联系我们 (support@flyingvoice.com)，我们将竭力为您提供技术等支持。

目录

1. 产品简介	5
2. 适用版本	5
3. 硬件介绍	5
4. 设备配对	6
5. 速拨配置	6


1. 产品简介

HB01&USB433 是一款专为紧急快速呼叫设计的呼叫按钮套件，与 IP Phone 配合使用，适用于养老院、医院、家庭住宅等场所，该套件最大传输距离约 100M 左右，可支持 8 个呼叫器进行配对连接（适用于多用户快速呼叫）。

2. 适用版本

话机型号	软件版本
P20/P20P/P20G/P21/P21P/P22P/P22G/P23G/P23GW/FIP12WP 话机	FVUIADV_7628_V0.12.2_202412281749 以上版本

3. 硬件介绍

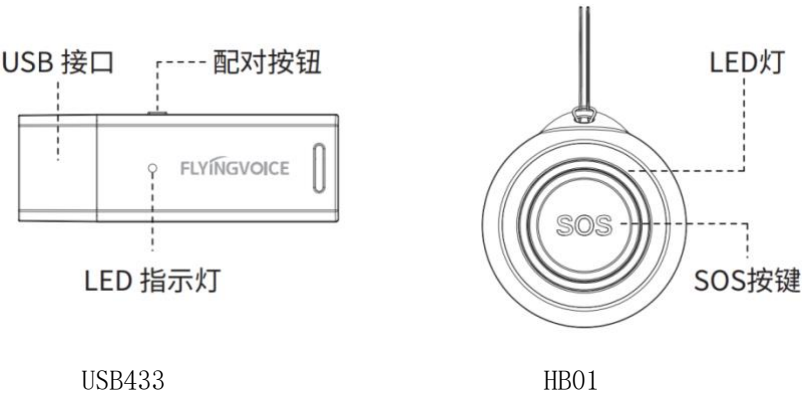

Dongle 状态	
状态	描述
蓝灯	插入 USB，LED 红、蓝灯同时亮。
待机	待机状态下，LED 红灯每隔 3s 闪烁一下。
接收信号	当 Dongle 接收到呼叫器信号，LED 蓝灯闪烁一下。
Dongle 配对模式 (长按按键 3s)	LED 红灯常亮：表示已经进入配对模式。 LED 蓝灯闪烁：呼叫器配对 Dongle 成功，并自动退出学习状态； TIPS: 若要配对下一个设备，则需重复该动作。
话机配对模式 (话机按下搜索)	LED 红灯常亮：表示已经进入配对模式 LED 蓝灯闪烁：呼叫器配对 Dongle 成功，继续返回配对模式； TIPS: 搜索模式 60s 内无检测到设备，则自动关闭

4. 设备配对

通过话机 UI 界面进行配对

- 在话机主界面，进入菜单>功能>呼叫器>呼叫器配对列表。
- 点击搜索，话机连接的 Dongle 会进入配对模式，顶部会出现搜索中图标.
- 按下需要配对的 HB01 按钮，此时话机 UI 会显示该按钮 ID 号，点击配对，提示“是否配对呼叫器”，确定后，话机 UI 显示连接成功图标.

4. 如需添加更多按钮，则重复步骤 3

TIPS: 搜索模式开启时间为 60s，若无新设备连接，超时则自动关闭。

菜单键	描述
搜索	开启搜索模式，时间为 60s，若无新设备连接，超时则自动关闭。
配对	配对 HB01 呼叫器，最多支持 8 个。

通过话机 UI 界面进行取消配对

- 在话机主界面，进入菜单>功能>呼叫器>呼叫器配对列表。
- 选择需要断开的设备 ID，点击解除，提示“是否解除呼叫器”则完成取消配对。

TIPS: 设备 ID 保留在列表中，可再次点击配对按钮。

菜单键	描述
取消配对	取消呼叫器配对，设备 ID 保留在列表中。

通过话机 UI 界面删除呼叫器

- 在话机主界面，进入菜单>功能>呼叫器>呼叫器配对列表
- 选择需要删除的设备 ID，点击删除，提示“是否删除呼叫器”，确认后，则完成取消配对。

TIPS: 点击配对，可再次配对按钮

菜单键	描述
删除	删除列表中的呼叫器

5. 速拨配置

通过 P2X 系列话机上配置速拨

- 在话机上长按 M1 按键，进入配置界面。
- 选择速拨类型，选择账号，填写速拨号码。
- 点击保存。

话机类型	速拨按键
P20/P20P/P20G/P21/P21P/P22P/P22G/P23G/P23GW	M1 键