

## 如何同步话机的系统时间？

### 调试说明：


IP 话机的待机界面会显示当前具体时间和日期。您可以通过手动设置时间和日期也可以使用 SNTP 服务器通过网络自动获取，还可以在 voip 设置界面开启同步话机时间，该功能是同步 pbx 的时间到话机。需要注意的如果使用 SNTP 自动获取时间需要 IP 话机能够上外网，因为 NTP 服务器地址都是域名或者公网地址的方式存在，如果 IP 话机不能使用外网请咨询您的系统管理员。

### 操作方法：

时间同步可以通过 WEB 页面调整也可通过话机的按键进行操作。

#### 1、WEB 页面操作方法

首先通过按键 **OK** 进行查看或通过按键 **【菜单】 - 【状态】** 查看 IP 地址，然后输入 IP 话机的地址登录 WEB 页面,账号密码默认 **admin/admin**

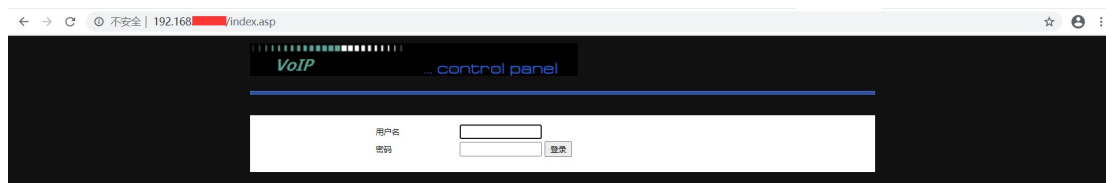

输入账号密码进去 **【管理】 - 【时间/日期设置】**。



SNTP 自动获取。(SNTP 服务器地址默认是 **pool.ntp.org**，你也可以使用其他 NTP 时间服务器的地址)





手动设置时间/日期。



## 2、话机按键操作

在话机待机界面找到【菜单】-【基础设置】-【时间和日期】。



NTP 自动获取方式。



选择到【常规】通过方向键<>选择到SNTP，然后通过数字按键填写NTP服务器地址。“.”号按\*号键代替，时区和时间格式使用方向键<>选择，然后按确定即可完成设置。

手动设置方式。

步骤如上，在进入【时间和日期】之后，选到【常规】通过按键<>选择手动



时间和日期	
1. 常规	手动
2. 时间	10:56:58
3. 日期	8/11/2020
4. 时间格式	24 Hour
返回	切换
	确定


然后通过方向键选择需要设置的选项，其中“:”号在数字输入模式下\*号键按三次，设置完毕后按键确定，即可设置完成。

### 3、同步 PBX 的时间到 IP 话机

需要注意的是该功能是需要 PBX 支持，如果服务器支持并且话机启用了同步话机时间时间的开关。那么在注册 SIP 线路时，话机收到服务器的 200 OK，然后将 200OK 中的 date 字段 作为时间基准，从而显示时间。

配置方式如下：

首先通过按键 **OK** 进行查看或通过按键 **【菜单】 - 【状态】** 查看 IP 地址，然后输入 IP 话机的地址登录 WEB 页面,账号密码默认 **admin/admin**

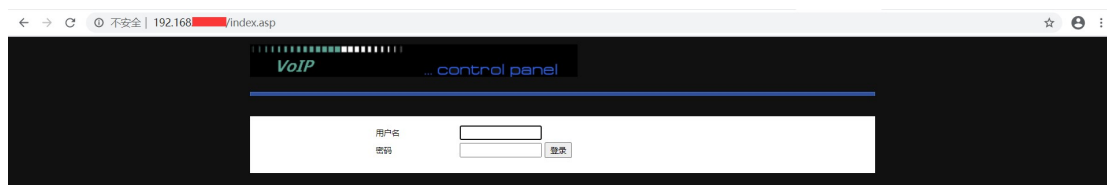

然后进入 **【VOIP】 - 【账号 1】 - 【同步话机时间】** 点击开启，然后保存并应用即可设置完成



**通过以上方法设置后可以通过待机页面查看时间是否准确**

