



VoIP适配器用户手册

FTA1101

目 录

关于本指南	4
目的	6
交叉引用	6
反馈	6
产品符合声明	7
CE 认证	7
FCC 认证	7
B 类数字设备或周边设备	7
操作安全要则	8
警告和注意事项	9
警告	9
注意事项	9
第 1 章 产品介绍	10
FTA1101	11
指示灯和接口	12
接口介绍	12
硬件安装	13
安装准备	13
安装步骤	13
第 2 章 IVR(互动式语音应答)	14
配置设备的方法(IVR)	15
启动 IVR	15
IVR 描述	15
第 3 章 基本配置	19
WEB 页面	20
URL 格式	20
关于密码	21
Web 界面	21
账号配置	23
基本功能	24
拨打电话	24
IP 直拨	24

呼叫保持	24
呼叫转移	24
呼叫等待	25
三方会议	25
速拨	26
热线	26
第 4 章 Web 界面管理	27
登录	28
状态	29
系统信息	29
内网主机信息	29
系统日志	30
网络	31
WAN 口设置	31
LAN 口设置	37
IPv6 设置	38
VPN 设置	41
端口映射	43
DMZ	44
DDNS	44
端口管理	45
路由配置	46
高级设置	46
Eoip 隧道	47
无线设置	49
基本设置	49
无线安全	51
无线中继	51
Wi-Fi 多媒体(WMM)	58
无线分布式部署(WDS)	58
Wi-Fi 保护设置(WPS)	58
无线客户端(Station Info)	60
高级设置	60
VOIP	62
账号设置	62
SIP 设置	67

VoIP QoS	68
电话	69
首选项	69
数图	73
黑名单	74
通话日志	75
管理	77
管理	77
固件升级	80
计划任务	81
自动跟新 (Provision)	82
SNMP	83
TR069	84
诊断	85
工作模式	86
第 5 章 故障排除	87
接通电源后无反应	88
无法登录设备的网页	88
忘记密码	88

关于本指南

FTA1101 VoIP 网关是一个高集成度的综合接入设备，是一款集路由和 VoIP 于一体的无线 ATA 网关。FTA1101 可外接 1 个电话接口。对于 VoIP 终端用户来说，不仅能为用户提供以往的 VoIP 及路由功能，更能让用户畅快的享受无线网络，也可将 FTA1101 用作 FTP 服务器，实现局域网内文件、图片等资源共享。同时，一个电话接口，很好的适应了一般小微企业一路电话及一路传真的需要，不再需要再增加成本添加额外的设备。FTA1101 是 VOIP 通讯和网络共享整合等日常应用的理想选择。FTA1101 不仅提供优质语音通讯，有线网络共享，也在日常无线沟通中提供接入点（AP）功能。配备高级路由器，FTA1101 可以通过 SIP 代理进行语音通话，还具有 IP 共享及 QoS 机制。

FTA1101 基于 SIPV2 和 802.11n 标准，兼容于绝大部分的网络服务供应商。它具有一个 FXS 电话端口，两个 10/100Mbps 网口，1 个 FXS 电话接口，为实现 VoIP 网络带来极大便利。

本指南包含以下内容：

- [第一章：产品介绍](#)
- [第二章：IVR\(互动式语音应答\)](#)
- [第三章：基本配置设置](#)
- [第四章：系统规划](#)
- [第五章：常见故障排除](#)



联系飞音时代

网站: <http://www.flyingvoice.cn>
电话: [0755-26099365](tel:0755-26099365)
邮箱: sales1@flyingvoice.com
地址: 广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道 3370 号南山智园崇文园
区 1 号楼 1804 号

目的

飞音产品文件旨在指导和协助人员操作，安装、维护以及辅助设备。建议所有参与此类活动的人员接受适当培训。飞音严正声明：所有的责任，包括任何由于客户或可以代表客户的人直接或间接的误操作而导致的设备丢失、损坏或系统性能降低等风险将由您来承担，因此请依照并遵守本文档中的说明，系统参数或建议来配置设备。

交叉引用

对外部出版物的引用以斜体显示。强调的其他交叉引用是引用的活动链接。

本文件分为几个章节，部分章节没有编号，但是在每个页面的顶部单独命名，并列在目录中。

反馈

我们感谢用户对我们文档的反馈，这包括对我们文档的结构，内容，准确性或完整性的反馈。发送反馈给 support@flyingvoice.com。

产品符合声明

CE 认证

本设备符合欧盟的安规指令 2014/35/EU 和电磁兼容指令 2014/30/EU。

FCC 认证

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作符合以下两个条件：

1. 本设备不会产生有害干扰。
2. 该设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

B 类数字设备或周边设备

该设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅安装中的有害干扰。该设备可以产生，使用和辐射射频能量。如果未按照说明手册进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是不能保证特定安装中不会发生干扰。



注意

未经负责合规方明确批准的变更或修改可能会使用户操作设备的权力失效。

如果该设备产生有害干扰的无线电或电视接收，可以通过打开和关闭设备确定，用户可以尝试纠正干扰，采取以下一项或多项措施：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器相连的电路上的插座。
- 咨询经销商或有经验的广播/电视技术人员寻求帮助。

操作安全要则



警告

- 未负荷过重的电源插座或破损的线体及插头均可能引发电击或火灾。应定期检查相关电力线缆，若其外观已有损毁，请立即更换。
 - 请使用为你提供电源适配器。如果使用其他电源适配器，可能会损坏设备或使设备无法正常工作。
 - 本产品应安装在通风且无高温无阳光照射的位置，以避免本产品及相关配件过热而发生故障。
 - 通信设备需注意防潮防湿，严防进水。进水将导致设备工作不正常，更可能因短路造成其他危险。
 - 请勿将本产品放置在不稳固的支撑物上。
-

警告和注意事项

以下说明在本文档中如何使用警告和注意事项。

警告

警告先于包含潜在危险情况的说明。警告用于警告读者可能会导致生命损失或身体伤害的危险。警告具有以下格式：



警告

警告文字和后果如果不符合警告中的说明。

注意事项

注意事项先于指令，并在系统、软件或系统中的各项设备有可能损坏时使用。但是这种损坏对人员没有任何危害。注意格式如下：



注意

如果不遵守说明书中的注意事项，注意后果。

第 1 章 产品介绍

本章包含以下内容:

- [FTA1101](#)
- [指示灯和接口](#)
- [硬件安装](#)
- [安装准备](#)
- [安装步骤](#)


FTA1101

功能/型号	FTA1101	
图片 (英规插脚)		
图片 (美规插脚)		
WAN	1	
LAN	1	
FXS	1	
网口	2* RJ45 10/100M	
传真	T.30, T.38 Fax	
限速 NAT	Support	
语音编码	G.711 (A-law, U-law), G.729A/B, G.723, G.722 (Wide band)	
管理	Voice menu, Web Management, Provision:TFTP/HTTP/HTTPS, TR069, SNMP	
VLAN	支持	

指示灯和接口

接口介绍

FTA1101

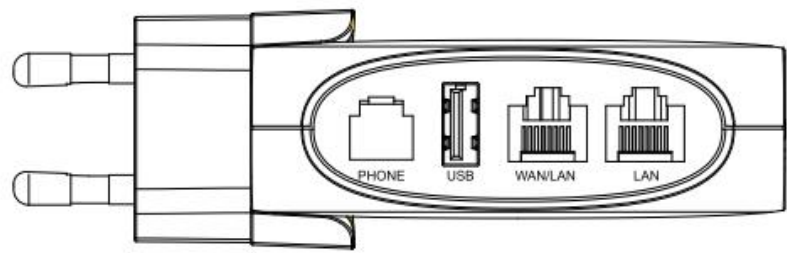

界面	说明
PHONE	连接电话
USB	连接 USB
WAN	连接访问互联网
LAN	连接本地网络设备

硬件安装

安装准备

在安装设备前，请先检查物品是否齐全，安装条件是否具备。打开设备的包装箱，对照物品清单检查箱内物品是否齐全。如果发现包装箱内物品与表中不符，请直接与我公司联系。



注意

- 安装地点需具备设备与外部连接的条件（例如：电源线、网线、PC 机等），交流电源插座应采用单相三芯电源插座，并确保地线可靠接地。
- 安装地点的环境要保证足够的空气流动，以利于设备散热（设备适宜的工作温度为 0℃ ~ 50℃）。
- 安装地点应具备防水、防潮、防雷等条件（设备适宜的环境湿度为 10% ~ 90%）。

安装步骤

在设置您的语音网关之前，您必须正确连接您的设备：

上行以太网连接

- 用 RJ-11 电缆将电话端口连接到固定电话插口；
- 用以太网电缆将设备 wan 口和调制解调器连接起来；
- 将您计算机与设备的 lan 口通过 RJ-45 电缆连接起来；
- 设备直接连接到电源插座；
- 启动语音网关；
- 检查电源、wan 口和 lan 口的 LED 灯，以及电话端口指示灯是否正常工作。

警告



请勿尝试使用不支持的电源适配器，并且在配置或更设备时不要拔掉电源。使用其他电源适配器可能会损坏设备，并将导致制造商保修失效。

第 2 章 IVR(互动式语音应答)

本章内容包含:

- [配置语音网关的方法\(IVR\)](#)
- [IVR 描述](#)

配置设备的方法(IVR)

该设备可通过两种方式实现配置，具体如下：

- (1) 使用 IVR (互动式语音应答)
- (2) 使用网页方式

本章主要介绍如何通过 IVR 配置语音网关。

启动 IVR

用户按照以下步骤实现 IVR：

- (1) 摘机并按下 “****” 键启动 IVR，然后用户将听到设备的语音提示 “1 是 WAN 端口……”。
- (2) 根据不同的选项，按下 0 到 9 之间的任何一位数字，设备则会播报相应的内容，数字 0 到 9 代表的内容具体请参见下面的图表。
- (3) 每次设置成功后，设备会再次播放“请输入选项, 1 是 WAN 端口…… ”。




注意

在使用 IVR 前，请确保您的设备和模拟电话正常连接。

IVR 描述

下面的图表列举了 IVR 的要求和详细的描述：

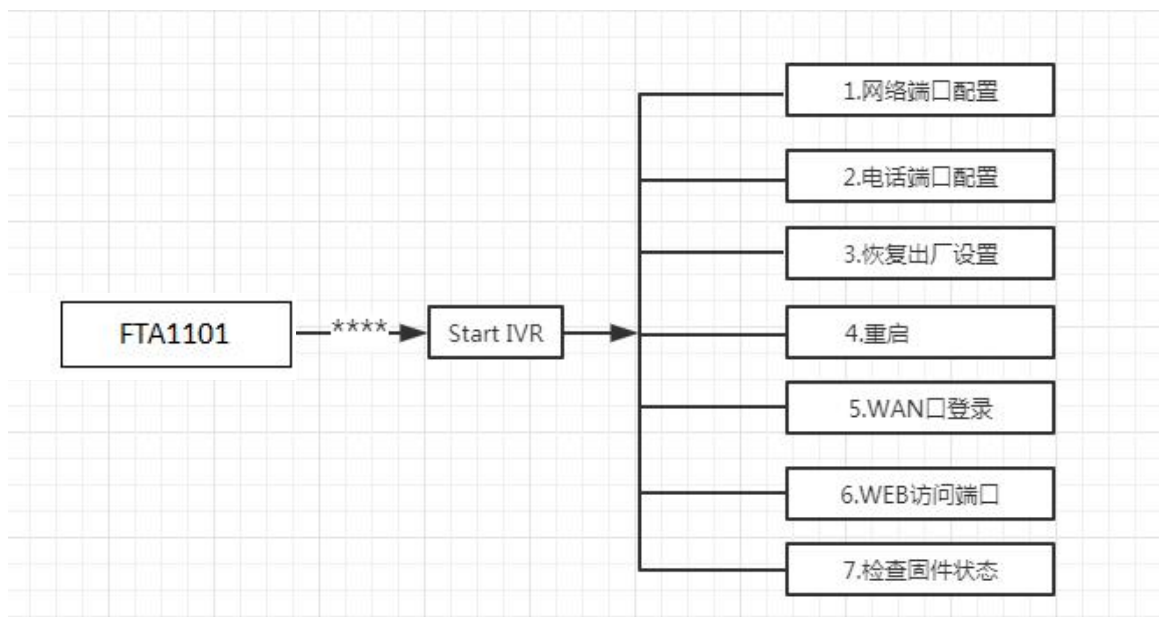

操作代码	内容
1	1) 摘机并按下 “****” 键启动 IVR; 2) 选择 “1”, 然后设备将继续播报提示用户可选择 1.WAN 端口连接类型; 2.WAN 口 IP 地址; 3.WAN 口子网掩码; 4.网关; 5.DNS 3) 继续选择 “1”, 设备会提示当前 WAN 口的连接类型: 静态; DHCP 4) 如需改变 WAN 端口的网络连接类型, 请用户在听到 “请输入密码” 后输入正确的密码, 并以 “#” 结束; • IVR 的密码和登录设备的 WEB 页面时的密码是相同的, 用户只需直接按下相应的键, 各键和字母的对应请参见注意事项。 • 例如: 登录 WEB 页面的密码是 “admin”, 则 IVR 的密码也是 “admin”, 用户输入 “23646#” 后即可开始设置 WAN 端口的网络连接类型。 5) 如果输入的密码正确, 设备播报 “操作成功”; 6) 选择新的 WAN 端口网络连接类型, 1 代表 DHCP, 2 代表静态 IP, 输入数字后请以 “#” 结束。 7) 设备播报 “操作成功”, 这表示用户已经成功设置了 WAN 端口的连接类型, 设备将会再次播报 “1.WAN 端口类型……”。
2	1) 摘机并按下 “****” 键启动 IVR; 2) 选择 “2”, 然后设备将继续播报提示用户可选择 1.当前电话号码; 2.注册服务器地址; 3.注册端口; 4.呼叫转移配置; 5.DND 配置 3) 继续按下 “1”, 然后设备会继续播报当前的电话端口的电话号码。之后设备将会再次播报 “1.电话号码……”。
3	1) 摘机并按下 “****” 键启动 IVR; 2) 选择 “3”, 设备会播报 “恢复出厂配置”; 3) 在听到设备的提示音 “请输入密码” 后请用户输入密码, 输入密码的方式和操作 1 相同; 4) 如果用户输入的密码正确, 设备将播报 “操作成功”, 然后设备的设置被恢复到出厂状态; 5) 使用*返回到 IVR 第一级, 再按下 “4” 重启设备使更改生效。
4	1) 摘机并按下 “****” 键启动 IVR; 2) 选择 “4”, 设备会播报 “重启”; 3) 在听到设备的提示音 “请输入密码” 后请用户输入密码, 输入密码的方式和操作 1 相同; 4) 如果用户输入的密码正确, 设备将播报 “操作成功”, 设备将会自动重启。
5	1) 摘机并按下 “****” 键启动 IVR;

-
- 2) 选择“5”，设备会播报“WAN 端口登陆”；
 - 3) 在听到设备的提示音“请输入密码”后请用户输入密码，输入密码的方式和操作 1 相同；。
 - 4) 如果用户输入密码正确，设备将播报“操作成功”
 - 5) 设备播报“1 启用 2 禁用”，选择 1 或者 2，并以“#”结束；
 - 6) 如果设置正确，设备将播报“操作成功”。
- 6
- 1) 摘机并按下“****”键启动 IVR；
 - 2) 选择“6”，设备会播报“WEB 访问端口”；
 - 3) 在听到设备的提示音“请输入密码”后请用户输入密码，输入密码的方式和操作 1 相同；
 - 4) 如果用户输入密码正确，设备将播报“操作成功”；
 - 5) 设备播报当前的 WEB 访问端口；
 - 6) 输入新的 WEB 接入端口号，并以“#”结束；
 - 7) 设置成功后，设备将播报“操作成功”。
- 7
- 1) 摘机并按下“****”键启动 IVR；
 - 2) 选择“7”，设备会播报当前的“固件版本”。
-

注意:



- 输入密码或是选择 WAN 端口的网络类型后请以“#”号结束；用户如需中途退出设置，请按下“*”键。
 - 如果在 IP 分配模式下进行任何更改，网关必须重新启动才能使设置生效。
 - 使用“#”键完成输入 IP 地址或子网掩码，使用“*”代替”。”
例如，要通过键盘输入 IP 地址 192.168.10.159，请按以下键：192 * 168 * 10 * 159#，使用 # 键来表示您已经完成了 IP 地址或子网掩码的输入
 - 在静态 IP 模式下分配 IP 地址时，需要设置 IP 地址，子网掩码和默认网关才能完成配置。如果在 DHCP 模式下，请确保在连接设备的 WAN 端口的现有宽带连接中可以使用 DHCP 服务器。
 - 设备的默认 LAN 端口 IP 地址为 192.168.1.1，该地址不应分配给 LAN 端口同一网段的路由器的 WAN 端口 IP 地址。
 - 可以使用电话键盘输入密码，数字和字母之间的映射表如下：
输入：D, E, F, d, e, f - 按'3'
输入：G, H, I, g, h, i - 按'4'
输入：J, K, L, j, k, l - 按'5'
输入：M, N, O, m, n, o - 按'6'
输入：P, Q, R, S, p, q, r, s - 按'7'
输入：T, U, V, t, u, v - 按'8'
-

第 3 章 基本配置

本章内容包含:

- 两级管理
- Web 界面管理
- 配置
- 拨打电话

WEB 页面

我们的设备支持两级管理：管理员和用户。

(1) 对于管理员模式操作，请在用户名/密码上键入“admin / XXXXXXXXX”，然后单击“登录”按钮开始系统配置，该级别可以配置操作设备的所有参数。

TIPS：登陆密码显示在设备铭牌上。

(2) 对于用户模式操作，请在用户名/密码上键入“user/admin”或“useradmin/admin”，然后单击“登录”按钮开始配置，该级别的用户能够浏览以及配置部分的话机参数，SIP 线路中的一些不能被改变的参数，例如服务器地址和端口，该级别用户无法配置。

URL 格式

FTA1101 内置 Web 服务器以响应 HTTP get/post 请求。用户可以使用 Web 浏览器，比如说微软公司的 IE，来登录 FTA1101 的页面并且配置 FTA1101。

LAN 口登录

确保您的 PC 正确地连接到路由器的 LAN 端口。

登录 Web 页面的 URL 格式为：http://LAN 端口 IP 地址，一般默认 LAN 端口 IP 地址，请在地址输入栏输入相应的地址:http://192.168.30.1 (或 http://192.168.30.1)，然后页面会跳转到设备的登录页面，如下图：



WAN口登录

确保您的 PC 正确连接到路由器的 WAN 端口。

获取 WAN 口 IP 地址：您可以使用 IVR 语音提示获取；或可以通过 LAN 端口登录到设备的 Web 管理界面并导航到状态--基本设置页面，可在该页面查看 WAN 端口的 IP 地址。

登录 Web 页面：打开 PC 上的 Web 浏览器，然后输入 http: // <WAN 端口的 IP 地址>。将打开以下登录页面，输入用户名和密码，点击登录。



The image shows the login interface of the VoIP control panel. At the top, there is a header with the text "VoIP" and "... control panel". Below the header, there are two input fields: "用户名" (Username) and "密码" (Password). To the right of the password field is a "登录" (Login) button.

关于密码

设备有两种登录的级别，分别是管理员级别和普通用户级别，不同的标准有不同的密码。

默认的管理员级别的登录密码是 admin/XXXXXXXX (登陆密码显示在设备铭牌上)

默认普通用户级别的登录密码是 user/admin 或 useradmin/admin

1.修改密码

登录设备 WEB 页面，切换到管理--管理页面，找到“重置密码”标签，选择用户类型，即可设置新用户名和密码，点击“保存”。



The image shows the "重置密码" (Reset Password) form in the "管理员设置" (Admin Settings) section. The form has four fields: "用户类型" (User Type) with a dropdown menu showing "超级管理员" (Super Administrator), "新用户名" (New Username) with the text "admin", "新密码" (New Password), and "确认密码" (Confirm Password). A note "(最大长度是25)" (Maximum length is 25) is next to the password fields.

2.忘记密码

如果用户更改了 ATA 页面登录的密码，但忘记了，导致用户不能进入 ATA 的配置界面，此时请按住恢复出厂键 5 秒以上，将设备恢复出厂设置，再使用默认密码登陆。

注意




如果出现以下的提示:

上传配置或者恢复出厂设置后，你需要重启以生效！


请**重启**设备确保更改生效。

Web 界面

本小节介绍 web 页面的布局情况，方便用户更好的通过 web 页面配置设备。

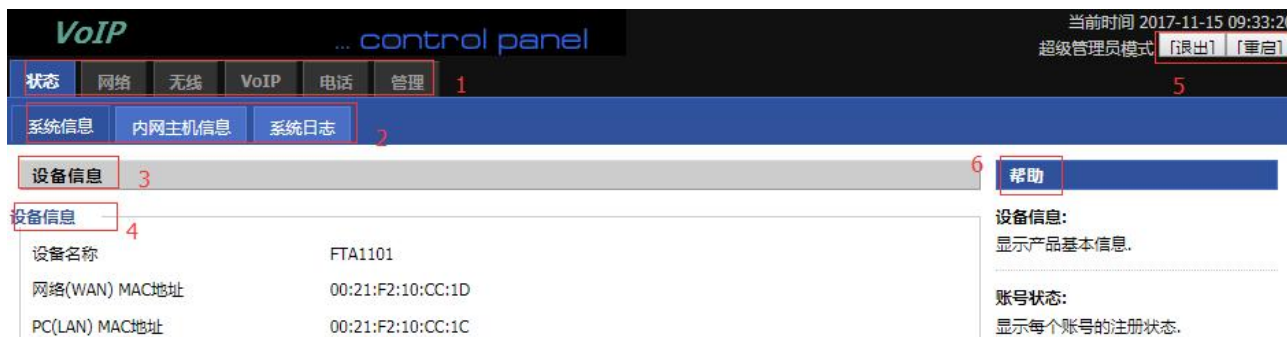

The image shows the VoIP control panel web interface. At the top, there is a header with the text "VoIP" and "... control panel". Below the header, there is a navigation bar with tabs: "状态" (Status), "网络" (Network), "无线" (Wireless), "VoIP", "电话" (Phone), and "管理" (Management). The "管理" tab is selected. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with tabs: "系统信息" (System Information), "内网主机信息" (Intranet Host Information), and "系统日志" (System Log). The "系统信息" tab is selected. Below the sub-navigation bar, there is a main content area with a table showing device information. The table has two columns: "设备名称" (Device Name) and "设备信息" (Device Information). The first row shows "FTA1101" as the device name and "00:21:F2:10:CC:1D" as the MAC address. The second row shows "00:21:F2:10:CC:1C" as the MAC address. On the right side of the main content area, there is a sidebar with a "帮助" (Help) button and a "设备信息" (Device Information) section. The "设备信息" section shows "显示产品基本信息" (Display product basic information). Below the "设备信息" section, there is a "账号状态" (Account Status) section showing "显示每个账号的注册状态" (Display the registration status of each account).

序号	名称	描述
位置 1	主导航栏	点击此导航栏，会出现相应子导航栏
位置 2	次导航栏	点击子导航栏进入到配置网页
位置 3	标题栏	配置标题
位置 4	配置栏	显示话机的固件版本、当前的时间和管理模式。用户可点击 Logout 退出。
位置 5	设备名称	配置栏
位置 6	帮助	显示帮助信息，用户可以这里获取一些帮助
页面按钮信息		点击此按钮将配置提交并立即生效，有重新启动的提示则需要重启设备。
		对参数进行变更后需要点击此按钮进行保存。点击保存后，有重新启动的提示则需要重启设备。
		点击取消变更
		点击设备重新启动
		点击更新 wan 口 DHCP 获取的 IP 地址
		点击可刷新页面

账号配置

FTA1101 设备有 1 个电话接口，在注册之前，设备用户应该有 1 到 2 个由系统管理员提供的可使用的 SIP 账号。本节简单介绍如何注册 SIP 账号，有关 SIP 页面更多信息，请参见下面一章节。

状态网络无线VoIP电话管理

账号 1SIP 设置VoIP QoS

常规

基本设置

账号使能

开启

非注册拨打模式

禁止

代理和注册

注册服务器

192.168.10.88

注册服务器端口

5060

代理服务器

代理服务器端口

5060

备份代理服务器

备份代理服务器端口

5060

启动DHCP选项120服务器设置

禁止

用户信息

显示名称

601

注册账户

601

认证名称

601

密码

...

- 以 FTA1101 为例，注册步骤:
- 第 1 步. 登录 web 页面，详情请参考上一节
 - 第 2 步. 切换到 VoIP 账号配置页面。
 - 第 3 步. 账号使能设为“开启”，开启之后该线路可以使用。
 - 第 4 步. 注册服务器填写 SIP 服务器的 IP 地址。
 - 第 5 步. 显示名称填写内容是该线路的显示名称。
 - 第 6 步. 注册账户填写内容是管理员提供的账号。
 - 第 7 步. 认证名称填写内容是管理员提供的 SIP 账户。
 - 第 8 步. 密码填写的是管理员提供提供的相应密码。
 - 第 9 步. 填写完成后，点击页面最底部的“保存”按钮使配置生效。
 - 第 10 步. 查看 web 状态页面上相应线路的注册情况。

SIP 账号状态	
SIP 账号状态	
FXS 1 SIP 账号状态	注册成功 601
主服务器	192.168.10.88
备份服务器	192.168.10.88
FXS 2 SIP 账号状态	关闭
主服务器	0.0.0.0
备份服务器	0.0.0.0

基本功能

拨打电话

1. ATA 和其他有公共 IP 地址的 VoIP 设备（例如，另一个 ATA 或其他 SIP 产品）。

IP 直拨

ATA与模拟电话或者另一台VoIP设备，在不使用SIP代理的情况下相互交谈，两个电话之间可以建立VoIP呼叫。

1. ATA和其他有公共IP地址的VoIP设备（例如，另一个ATA或其他SIP产品）。
2. ATA和其他使用私有或公共IP地址的VoIP设备（例如，另一个ATA或其他SIP产品）的局域网下。
3. ATA和其他VoIP设备（例如，另一个ATA或其他SIP产品）可以通过一个使用公共的或私有IP地址的路由器连接。
4. IP直拨时，首先拿起模拟电话或打开模拟电话的扬声器，直接输入对方电话的IP地址，以“#”结束，以“*”代替“.”。

呼叫保持

当ATA上的模拟话机正在进行通话时：

1. 模拟话机按下“*77”可保持当前通话，之后你会听到拨号音，对方将听到保持音乐
2. ATA模拟话机用户可以继续输入电话号码拨打第三方电话
3. 再次按下“*77”，释放以前保持状态，并恢复之前的通话。

呼叫转移

盲转

盲目呼叫转移（Blind Transfer）指ATA作为电话转接的中间方，将接通的电话，在不询问目的方的情况下，直接转接到目的方。

1. 在通话过程中按下“*98”。当前通话被保持，你会听到拨号音，对方将听到保持音乐。
2. 拨打第二人的电话号码以“#”结束，电话被转接，ATA断开通话，听到忙音。

咨询转

咨询转移 (Attended Transfer) 指ATA作为电话转接的中间方，将接通的电话，在问询目的方后，转接到目的方。

1. 要转移当前接通的呼叫，首先在通话过程中按“*77”，当前通话被保持，你会听到拨号音，对方将听到保持音乐。
2. 拨打第二人的电话号码。
3. 与第二个人建立通话（并询问是否接听转接电话）。
4. 第二人若同意接听转接电话，则中间方按下“*98”，完成转移。中间方将从通话被断开。
5. 第二人若不同意接听转接电话，则与之通话结束后按“*77”，可继续在第一人通话。

呼叫等待

1. 在 FXS->账号 页面下找到“增值业务”标签，开启“呼叫等待”功能（默认开启）。

增值业务	
呼叫等待	开启 ▼
MWI使能	开启 ▼
MWI订阅使能	禁止 ▼
去电阻止密码	
免打扰	禁止 ▼
热线呼叫号码	
语音信箱号码	
VMWI服务使能	开启 ▼
去电使能密码	

2. 在通话过程中，当有其他电话打入时，可以听到提示音。
3. 用户可以按下“*77”使正在通话的一方处于保持状态，来接通新来电，使用“*77”可以在两个会话之间切换。

三方会议

1. ATA发起会议通话，在通话过程中按下“*77”，当前通话被保持，你会听到拨号音，对方将听到保持音乐。
2. ATA拨打第二人的电话号码
3. 第二人应答呼叫后，ATA按“*88”，作为会议主持方开启电话会议，三方都将在参加同一电话会议。
4. 如果你（会议主持方）挂断，其他两方通话将被断开；如果一方首先挂断，你仍可以与另一方通话。

速拨

- 1. ATA 可以设置速拨号码，摘机拨出：功能码+第几个速拨号码，即可立即拨出。
- 2. 设置速拨号码：在 FXS--SIP 设置的增值业务--速拨标签中，可设置 8 个速拨号码。

速拨

速拨 2	602	速拨 3	
速拨 4		速拨 5	
速拨 6		速拨 7	
速拨 8		速拨 9	

- 3. 设置功能码：在 FXS--首选项的功能键设置标签中可设置该功能码，默认是*74。

功能键设置

保持键码	*77	会议键码	*88
呼叫转接键码	*98	语音菜单键码	****
R键使能	禁止 ▾	R键取消键组合码	R1 ▾
R键保持键组合码	R2 ▾	R键呼叫转接键组合码	R4 ▾
R键会议键组合码	R3 ▾	速拨码	*74
开启无条件转移组合码	*72	关闭无条件转移组合码	*73
开启遇忙转移组合码	*90	关闭遇忙转移组合码	*91
开启无应答转移组合码	*52	关闭无应答转移组合码	*53
开启免打扰模式组合码	*78	关闭免打扰模式组合码	*79

- 3. 例如上图配置，ATA 可摘机拨号 “*742”，即可立即拨打呼叫 602 话机。

热线

- 1. ATA 可以设置热线号码，可完成摘机直接拨出。
- 2. 在 FXS--SIP 设置的增值业务--热线号码中，可设置热线号码。

增值业务

增值业务

呼叫等待	开启 ▾	热线呼叫号码	602
MWI使能	开启 ▾	语音信箱号码	
MWI订阅使能	禁止 ▾	VMWI服务使能	开启 ▾
去电阻止密码	****	去电使能密码	****
免打扰	禁止 ▾		

- 3. 若不想摘机立即拨出，还可以设置延迟时间：热线号码+T+延迟几秒，如下图所示，可延迟 4 秒拨出。

增值业务

增值业务

呼叫等待	开启 ▾	热线呼叫号码	602T4
MWI使能	开启 ▾	语音信箱号码	
MWI订阅使能	禁止 ▾	VMWI服务使能	开启 ▾
去电阻止密码	****	去电使能密码	****
免打扰	禁止 ▾		

第 4 章 Web 界面管理

本章指导用户通过管理模式操作执行高级（完整）配置。本章包括：

- [登录](#)
- [状态](#)
- [网络](#)
- [SIP](#)
- [电话](#)
- [管理](#)

登录

如图所示:



用户名		
密码		登录

步骤
1. 用一条以太网电缆把路由器的 LAN 端口连接到你的计算机
2. 打开您的 PC 和一个 Web 浏览器类型的 HTTP: 输入设备 LAN 口 IP 192.168.30.1 (或 192.168.2.1)
3. 输入用户名和密码, 点击“登录”进入网页
4. 检查是否正确登录

状态

系统信息

该网页显示的设备、网络 and 系统状态信息，包括产品信息、SIP 帐户状态，FXS 端口状态，网络状态和无线信息。

状态网络无线VoIP电话管理

系统信息内网主机信息系统日志

设备信息

设备信息

设备名称	FTA1101
网络(WAN) MAC地址	00:21:F2:10:CC:1D
PC(LAN) MAC地址	00:21:F2:10:CC:1C
硬件版本	V2.1
Loader版本号	V3.34(May 23 2017 20:27:20)
软件版本	V3.20(201706140611)
序列号	FLY84171000008

内网主机信息

此页显示了连接设备 LAN 口的设备的信息。

状态网络无线VoIP电话管理

系统信息内网主机信息系统日志

内网主机信息

MAC地址	IP地址	接口类型	地址类型	租剩时间	主机名	状态
-------	------	------	------	------	-----	----

IPv6内网主机信息

MAC地址	IPv6地址	租剩时间
-------	--------	------

系统日志

在此配置页面，用户可以查看系统记录，系统记录包含了 FTA1101 的重要的配置信息。在该页面用户可以使用**清除**按钮删除全部日志，清除所有信息；使用**刷新**按钮刷新系统日志；使用**保存按钮**保存日志到本地电脑上，即可以导出日志。

状态网络无线VoIP电话管理

系统信息内网主机信息系统日志

刷新清除保存

Manufacturer:FLYINGVOICE
ProductClass:FTA1101
SerialNumber:FLY84171000008
BuildTime:201706140611
IP:192.168.1.1
HWVer:V2.1
SWVer:V3.20
<Thu Nov 2 11:27:13 2017> provision[20909]: Update configuration fialed, retry 3600 s later
<Thu Nov 2 11:48:05 2017> ipphone[4863]: 0 Register OK expires= 1800
<Thu Nov 2 11:51:58 2017> ipphone[4849]: channel=0, OFF_HOOK
<Thu Nov 2 11:51:58 2017> ipphone[4849]: channel=0, ON_HOOK
<Thu Nov 2 11:52:01 2017> ipphone[4851]: Outgoing call[0,1] to (called number : 644)
<Thu Nov 2 11:52:04 2017> ipphone[4846]: code_type=0 decode_type=0 vad=0 plc=1 agc=0 nsx=0
<Thu Nov 2 11:52:04 2017> ipphone[4851]: Call is established with [644]
<Thu Nov 2 11:52:05 2017> ipphone[4854]: snd_data_to_dsp start
<Thu Nov 2 11:52:08 2017> ipphone[4851]: call with [][644] end
<Thu Nov 2 11:52:09 2017> ipphone[4852]: Close RtpChan(0 1)
<Thu Nov 2 11:52:09 2017> ipphone[4849]: channel=0, ON_HOOK
<Thu Nov 2 11:52:10 2017> ipphone[4849]: channel=0, OFF_HOOK
<Thu Nov 2 11:52:11 2017> ipphone[4849]: channel=0, ON_HOOK
<Thu Nov 2 12:18:05 2017> ipphone[4863]: 0 Register OK expires= 1800
<Thu Nov 2 12:26:56 2017> udhcpc[4623]: Sending renew...
<Thu Nov 2 12:26:56 2017> udhcpc[4623]: Lease of 192.168.10.223 obtained, lease time 7200
<Thu Nov 2 12:27:13 2017> provision[20909]: start to check config file
<Thu Nov 2 12:27:13 2017> provision[20909]: HTTP get configuration file failed
<Thu Nov 2 12:27:13 2017> provision[20909]: Update configuration fialed, retry 3600 s later
<Thu Nov 2 12:48:05 2017> ipphone[4863]: 0 Register OK expires= 1800

网络

在这部分的 Web 管理界面里，您可以配置广域网端口，LAN 端口，DDNS，多 WAN，DMZ，MAC 克隆、端口等参数

WAN 口设置

此页面允许您设置不同模式的 WAN 配置。使用连接类型下拉列表选择一个 WAN 模式，然后显示相应的页面。

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

INTERNET

WAN

连接名称

1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID

删除此连接

服务模式

MANAGEMENT_VOICE_INTERNET

IP协议版本

IPv4

INTERNET接入方式

DHCP

DHCP Server

MAC地址克隆

禁止

NAT 使能

开启

VLAN 模式

禁止

VLAN ID

1

(1-4094)

DNS模式

自动

主DNS地址

从DNS地址

DHCP

DHCP更新

更新

DHCP 供应商(选项 60)

FLYINGVOICE-FTA1101

绑定端口

☒ 端口_1

☒ 无线(SSID)

☒ 无线(SSID1)

☒ 无线(SSID2)

☒ 无线(SSID3)

注：WAN连接之间不能共享绑定端口，最后绑定端口的WAN连接绑定操作将冲掉之前其它WAN连接对该端口的绑定操作！

参数名称	描述
连接名称	用关键字标明 WAN 口的服务模式-在多 WAN 口设置页面设置相关参数
IP 协议模式	支持 IPv4

INTERNET 接入方式	DHCP、PPoE、静态 IP、桥接
DHCP Server	DHCP 服务器的职责是当工作站登录进来时分配 IP 地址，并且确保分配给每个工作站的 IP 地址不同
MAC 地址克隆	选择开启或者禁止 MAC 地址克隆
NAT 使能	需要在多 WAN 口页面设置
VLAN 模式	选择 VLAN 模式，开启/禁止/透传
VLAN ID	注意：可以使用相同的 VLAN ID 创建多个 WAN 连接
DNS 模式	选择 DNS 模式，选项为自动和指定： 1.当 DNS 模式为自动时，LAN 端口下的设备将自动获取首选 DNS 和备用 DNS 2.当 DNS 模式为“指定”时，用户应手动配置首选 DNS 和备用 DNS
主 DNS 地址	因特网端口的首选 DNS
从 DNS 地址	因特网端口的备选 DNS
DHCP	当 WAN IP 模式设置为 DHCP 时显示
DHCP 更新	刷新 DHCP IP
DHCP 供应商（选项 60）	指定 DHCP 供应商字段显示供应商和产品名称
绑定端口	可以与对应的端口 1~端口 4，SSID1~SSID4 绑定

WAN 口连接类型

本小节主要介绍在基本模式下的 WAN 口网络连接方式

（1）静态 IP

当用户从互联网提供商接收到固定的公共 IP 地址或公共子网，即多个公共 IP 地址时，可以使用该配置。在大多数情况下，有线服务提供商将提供固定的公共 IP，而 DSL 服务提供商将提供公共子网。如果您有公共子网，可以为 WAN 接口分配一个 IP 地址。

INTERNET

WAN

连接名称

1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID ▾

删除此连接

服务模式

MANAGEMENT_VOICE_INTERNET ▾

IP协议版本

IPv4 ▾

INTERNET接入方式

静态IP ▾

MAC地址克隆

禁止 ▾

NAT 使能

开启 ▾

VLAN 模式

禁止 ▾

VLAN ID

1 (1-4094)

静态IP

IP地址

192.168.10.223

子网掩码

255.255.255.0

默认网关

192.168.10.1

DNS模式

指定 ▾

主DNS地址

192.168.10.1

从DNS地址

192.168.18.1

参数名称	描述
Internet 接入方式	选择静态 IP。
LAN 连接模式	LAN 连接模式选择桥接和路由。
IP 地址	因特网端口的 IP 地址。
子网掩码	因特网端口的子网掩码
默认网关	因特网端口的默认网关
DNS 模式	DNS 类型为指定：用户应手动设置首选 DNS 和备选 DNS。 DNS 类型为自动：IP 电话将从 DHCP 服务器将自动获得的首选 DNS 和备选 DNS。
主 DNS 地址	Internet 端口的首选 DNS 地址
从 DNS 地址	Internet 端口的备选 DNS。

(2) DHCP

路由器有一个内置的 DHCP 服务器，为每个本地客户端分配专用 IP 地址。

DHCP 功能允许 FTA1101 从 DHCP 服务器自动获取 IP 地址。 在这种情况下，不需要手动为客户端分配 IP 地址。

INTERNET

WAN

连接名称

1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID ▾

删除此连接

服务模式

MANAGEMENT_VOICE_INTERNET ▾

IP协议版本

IPv4 ▾

INTERNET接入方式

DHCP ▾

DHCP Server

MAC地址克隆

禁止 ▾

NAT 使能

开启 ▾

VLAN 模式

禁止 ▾

VLAN ID

1 (1-4094)

DNS模式

指定 ▾

主DNS地址

从DNS地址

DHCP

DHCP更新

更新

DHCP 供应商(选项 60)

FLYINGVOICE-FTA1101

参数名称	描述
Internet 接入方式	选择自动配置 DHCP。
LAN 连接模式	LAN 连接模式选择桥接和路由。
DNS 模式	DNS 类型为指定：用户应手动设置首选 DNS 和备选 DNS。 DNS 类型为自动：IP 电话将从 DHCP 服务器将自动获得的首选 DNS 和备选 DNS。
主 DNS 地址	Internet 端口的首选 DNS 地址。
从 DNS 地址	Internet 端口的备选 DNS。

(3) PPPoE

PPPoE 代表以太网上的点到点协议。它依赖于两个广泛接受的标准：PPP 和以太网,它通过以太网将用户连接到具有普通宽带介质（例如单个 DSL 线路，无线设备或电缆调制解调器）的因特网。以太网上的所有用户都可以共享一个公共连接。

PPPoE 用于大多数 DSL 调制解调器用户, 您的服务提供商将提供有关用户名, 密码和身份验证模式的信息, 所有本地用户都可以共享一个 PPPoE 连接来访问 Internet。

INTERNET

WAN

连接名称

1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID

删除此连接

服务模式

MANAGEMENT_VOICE_INTERNET

IP协议版本

IPv4

INTERNET接入方式

PPPoE

MAC地址克隆

禁止

NAT 使能

开启

VLAN 模式

禁止

VLAN ID

1

(1-4094)

DNS模式

自动

主DNS地址

从DNS地址

PPPoE

用户名

密码

.....

确认密码

.....

服务名称

空为自动检测

运行模式

保持活跃

重拨时间(0-3600秒)

5

参数名称	描述
Internet 接入方式	选择 PPPoE。
MAC 地址克隆	是否允许 MAC 克隆
LAN 连接模式	LAN 连接模式选择桥接或路由。
DNS 模式	DNS 类型为指定：用户应手动设置首选 DNS 和备选 DNS。 DNS 类型为自动：IP 电话将从 DHCP 服务器将自动获得的首选 DNS 和备选 DNS。
主 DNS 地址	Internet 端口的首选 DNS 地址。
从 DNS 地址	Internet 端口的备选 DNS。
PPPoE 用户名	填写从 internet 服务提供商获得的 PPPoE 帐号。
密码	填写从 Internet 服务提供商获得 PPPoE 账户的密码。
确定密码	再次输入 PPPOE 账号的密码。
服务名称	填写服务名称，可不填。
运行模式	运行模式，有保持活跃、按需连接和手动设置三种。默认运行模式模式保持活跃。
重播时间	重新拨号的发送时间间隔。

(4) 桥接模式

在管理---工作模式中可设置工作模式，当工作模式为高级时，在网络部分可设置多 WAN 方式。多 WAN 下的桥接模式与传统的桥接设置不同，桥接模式不使用 IP 地址，设备作为 WAN 端口和 LAN 端口之间的桥梁。必须建立路由连接，为设备上的本地服务提供 IP 地址。

INTERNET

WAN

连接名称

1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID

删除此连接

服务模式

MANAGEMENT_VOICE_INTERNET

IP协议版本

IPv4

INTERNET接入方式

桥接

桥接类型

IP桥接

DHCP 服务类型

透传

VLAN 模式

禁止

VLAN ID

1

(1-4094)

参数名称	描述
桥接类型	
IP 桥接	允许所有以太网数据包通过， PC 可以直接连接上网
PPPoE 桥接	只允许 PPPoE 包通过， PC 需要 PPPoE 拨号软件
硬件 IP 桥接	数据包通过有线速度的硬件开关， 不支持无线端口绑定
DHCP 服务类型	
透传	在 DHCP 服务器和需要获取 IP 的设备不在同一网段的时候， 直接连接到客户端设备所在子网的三层设备设置为 DHCP relay， 以便将客户端的 DHCP 请求转发至 DHCP 服务器
Snooping	DHCP 监听（DHCP Snooping）是一种 DHCP 安全特性。FWR8102 支持在每个 VLAN 基础上启用 DHCP 监听特性。通过这种特性， 交换机能够拦截第二层 VLAN 域内的所有 DHCP 报文
本机服务	网关不会在局域网和广域网之间转发 DHCP 报文， 还会阻断 WAN 端口的 DHCP 报文。 连接到 LAN 端口的客户端可以从在网关中运行的 DHCP 服务器获取 IP
VLAN 模式	
禁止	WAN 接口未标记， LAN 未标记
开启	WAN 接口被标记， LAN 未标记
透传	仅在桥模式下有效， 所有端口（包括 WAN 和 LAN）属于此 VLAN ID， 所有端口都标记有该 VLAN ID， 标记的数据包可以通过 WAN 和 LAN
VLAN ID	建立 VLAN ID
绑定端口	可以与对应的端口 1~端口 4， SSID1~SSID4 绑定
	注意 可以使用相同的 VLAN ID 创建多个 WAN 连接

36

LAN 口设置

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

LAN口设置

LAN口设置

本地IP地址192.168.1.1

子网掩码255.255.255.0

DHCP服务器开启

地址池开始地址192.168.1.2

地址池结束地址192.168.1.254

DNS模式自动

主DNS192.168.1.1

从DNS192.168.10.1

客户端租约时间(0-86400秒)86400

DHCP客户列表

DHCP 静态分配

编号MAC地址IP地址

删除已选择项添加编辑

DNS代理开启

参数名称	描述
本地 IP 地址	输入本路由器对局域网的 IP 地址，局域网中所有计算机的 IP 地址必须与此 IP 地址处于同一网段，且默认网关必须为此 IP 地址。（默认为 192.168.1.1）
子网掩码	输入子网掩码以确定网络的规模（默认为 255.255.255.0/24）
DHCP 服务器	是否启用 DHCP 服务器
地址池开始地址	为 IP 地址池输入一个有效的 IP 地址作为 DHCP 服务器向 DHCP 客户端发出的起始 IP 地址，,如果路由器 LAN 口 IP 地址是 192.168.168.1，起始 IP 地址可以是 192.168.168.2 或更大，但是小于结束 IP 地址
地址池结束地址	为 IP 地址池输入一个有效的 IP 地址作为 DHCP 服务器向 DHCP 客户端发出
DNS 模式	从自动和指定两种模式中选择 DNS 类型 DNS 类型为自动时, LAN 口下设备将从家庭网关的 DHCP 服务器自动获得首选 DNS 和备选 DNS DNS 类型为指定时，用户应手动配置首选 DNS 和备选 DNS
主 DNS	设备首选 DNS
从 DNS	设备备选 DNS

客户端租约时间	DHCP 服务器给内网计算机分配的 IP 地址的有效使用时间。在该段时间内，服务器不会将该 IP 地址分配给其他计算机。
DNS 代理	选择开启或者禁止；如果开启，转发 LAN 侧网络的 DNS 请求到 WAN 侧网络

IPv6 设置

您可以在这里这些页面设置 IPv6 的相关信息：

IPv6 高级设置

开启或禁止 IPv6。

- 1.进入网络> IPv6 高级设置页面。
- 2.从“IPv6 启用”下拉列表中选择“启用”。
- 3.单击保存并应用。



IPv6 WAN

如图所示为 IPv6 WAN 相关信息：

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

IPv6 WAN设置

IPv6 WAN设置

连接类型

DHCPv6

DHCPv6获取地址方式

有状态

前缀分发

禁止

参数名称	描述
连接类型	在下拉列表中选择连接类型，包括 DHCPv6/静态 IPv6/PPoE
DHCPv6 获取地址方式	选择获取 IPv6 地址方式的方式,有状态/无状态
前缀分发	开启前缀分发

IPv6 LAN

启用 IPv6 时，FTA1101 的 LAN 客户端可以配置为从本地配置的 IPv6 地址池或外部 DHCPv6 服务器接收 IPv6 地址。连接到 FTA1101 的有线和无线客户端可以根据 LAN 端口配置 DHCPv6 参数的方式获取 IPv6 地址，飞音的由器可以配置为 DHCPv6 服务器，LAN 客户端从配置的地址池中获取 IPv6 地址。

启用 LAN DHCPv6 服务，如图所示为 IPv6 LAN 相关信息：

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

IPv6 LAN设置

IPv6 LAN设置

IPv6地址fec0::1

IPv6前缀长度64(0-128)

DHCPv6服务

DHCPv6状态禁止

DHCPv6模式无状态

域名

Server首选255(0-255)

主DNS服务器地址

次DNS服务器地址

租约时间86400(0-86400秒)

IPv6地址池

路由器通告

路由器通告禁止

通告间隔30(10-1800秒)

RA管理标志禁止

RA其它标志开启

前缀

前缀有效时间3600(0-3600秒)

参数名称	描述
IPv6 地址	IPv6 地址
IPv6 前缀长度	IPv6 前缀为 0—128 可选，默认为 64
DHCPv6 状态	开启 DHCPv6 状态
DHCPv6 模式	选择 DHCPv6 的模式，有状态/无状态
域名	填入 IPv6 的域名
Server 首选	选择 Server 首选
主 DNS 服务器地址	填入主 DNS 服务器地址
次 DNS 服务器地址	填入次 DNS 服务器地址
租约时间	IPv6 租约时间
IPv6 地址池	填入 IPv6 地址池
路由器通告	开启路由器通告
通告间隔	填入通告间隔
RA 管理标志	开启或禁止 RA 管理标志
RA 其他标志	开启或禁止 RA 其他标志
前缀	填入前缀

VPN 设置

VPN 是在公用网络上建立专用网络的技术。VPN 网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路，而是架构在公用网络服务商所提供的网络平台，用户数据在逻辑链路中传输。通过 VPN 技术，用户可以在公共网络上的任意两个设备之间建立私有的连接并传输数据，FTA101 支持 PPTP 和 L2TP。

PPTP

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

VPN设置

管理

VPN使能

PPTP ▼

服务器IP

用户名

密码

.....

VPN 作为默认路由

禁止 ▼

有状态MPPE

禁止 ▼

请求MPPE

禁止 ▼

参数名称	描述
VPN 使能	是否使能 VPN。 选择 PPTP 模式。
服务器 IP	VPN 服务器的 IP 地址。
用户名	认证需要的用户名。
密码	认证需要的密码。
VPN 作为默认路由	禁止或开启，默认为禁止。

L2TP

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

VPN设置

管理

VPN使能

L2TP

服务器IP

用户名

密码

.....

L2TP 隧道名

L2TP 隧道密码

.....

VPN 作为默认路由

禁止

参数名称	描述
VPN 使能	是否使能 VPN。 选择 L2TP 模式。
服务器 IP	VPN 服务器的 IP 地址。
用户名	认证需要的用户名。
密码	认证需要的密码。
L2TP 隧道名	L2TP 隧道的名称
L2TP 隧道密码	L2TP 隧道的密码
VPN 作为默认路由	禁止或开启，默认为禁止。

OpenVPN:

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

VPN设置

管理

VPN使能

OpenVPN

OpenVPN TLS 认证

开启

VPN 作为默认路由

开启

参数名称	描述
------	----

VPN 使能	是否使能 VPN。 选择 OpenVPN 模式。
OpenVPN TLS 认证	是否开启 OpenVPN TLS 认证
VPN 作为默认路由	禁止或开启，默认为禁止。

端口映射

如图所示是端口映射的相关信息：

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由配置高级设置

端口映射

编号	注解	IP地址	端口范围	协议
----	----	------	------	----

删除已选择项

添加编辑

端口映射

注解

IP地址

端口范围

协议

TCP&UDP ▼

(最大规则数为 32)

应用

取消

虚拟服务器

编号	注解	IP地址	公共端口	私有端口	协议
----	----	------	------	------	----

删除已选择项

添加编辑

虚拟服务器

注解

IP地址

公共端口

私有端口

协议

TCP&UDP ▼

(最大规则数为 32)

应用

取消

参数名称	描述
注解	设置一条端口映射规则的名称或注释
IP 地址	LAN 口下设备的 IP 地址
端口范围	给 LAN 口下设备设置端口范围(1-65535)
协议	可以选择 TCP、UDP、TCP&UDP 三种情况
应用/取消	参数设置完成，点击应用，在 NO.下生成编号；点击取消数据删除
注解	对设置的虚拟服务器的注释
IP 地址	虚拟服务器的 IP 地址
公共端口	虚拟服务器的公共端口
私有端口	虚拟服务器的私有端口
协议	可以选择 TCP、UDP、TCP&UDP 三种情况

应用/取消

参数设置完成，点击应用，在 NO.下生成编号；点击取消数据删除

DMZ

DMZ(Demilitarized zone)是为了解决安装防火墙后外部网络的访问用户不能访问内部网络服务器的问题，而设立的一个非安全系统与安全系统之间的缓冲区。该缓冲区位于企业内部网络和外部网络之间的小网络区域内。在这个小网络区域内可以放置一些必须公开的服务器设施，如企业 Web 服务器、FTP 服务器和论坛等。另一方面，通过这样一个 DMZ 区域，更加有效地保护了内部网络。因为这种网络部署，比起一般的防火墙方案，对来自外网的攻击者来说又多了一道关卡，局域网中设置 DMZ 主机后，该主机将完全暴露给广域网，可以实现双向无限制通信。向 DMZ 添加客户机可能会给本地网络带来不安全因素，因此不要轻易使用这一项。

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

DMZ 设置

DMZ 设置

DMZ 使能

开启

DMZ主机IP地址

保存并应用

保存

取消

重启

参数名称	描述
DMZ 使能	开启或者禁止 DMZ 设置
DMZ 主机 IP 地址	输入需要的 DMZ 主机 IP 地址

DDNS

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

DDNS设置

DDNS设置

动态DNS提供商

None

认证名称

admin

密码

.....

DDNS URL

状态

NONE

参数名称	描述
------	----

动态 DNS 供应商	启用 DDNS 并且选择 DDNS 服务的提供商
认证名称	填入 DDNS 服务的账号
密码	填入 DDNS 服务账号的密码
DDNS	填入 DDNS 域名或 IP 地址
状态	查看 DDNS 是否成功升级

端口管理

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由

端口管理

端口管理

WAN 速率设置

LAN1 速率设置

自动侦测

自动侦测

保存并应用

保存

取消

重启

参数名称	描述
WAN 口速率设置	从自动协商，100M 全双工，100M 半双工，10M 全双工和 10M 半双工中选择端口所支持的速度协商方法
LAN1-LAN3 速率设置	从自动协商，100M 全双工，100M 半双工，10M 全双工和 10M 半双工中选择端口所支持的速度协商方法

路由配置

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由配置

静态策略路由配置帮助

添加一条路由规则

目的地址

主机/掩码

网关

网络接口

注解

主机

LAN

提交重置

当前系统的路由规则

编号

目的地址

掩码

网关

标识

度量

网络接口

注解

删除已选择项

重置

参数名称	描述
目的地址	路由目的地址
主机/掩码	在下拉列表中选择主机/掩码，目标是主机还是网络的选择
网关	网关 IP 地址
网络接口	在下拉列表中选择 LAN/VOICE/INTERNET/TR069/VPN
注解	为该条路由添加注释
当前系统的路由规则	显示当前系统的路由规则

高级设置

状态网络无线VoIP电话管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZDDNS端口管理路由配置高级设置Eoip 隧道

Nat最大连接数(512-8192)

4096

帮助

Mss模式

☒ 指定 ☐ 自动

Mss值(1260-1460)

1440

防Dos攻击

☒ 开启 ☐ 禁止

IP地址冲突检测

☒ 开启 ☐ 禁止

IP地址冲突检测间隔(0-3600s)

600

参数名称	描述
Nat 最大连接数	Nat 最大连接数为 4096
Mss 模式	有 Manual 和 Auto 两种选择

Mss 值	设置 TCP 的值
防 Dos 攻击	可以选择使能或者禁止
IP 地址冲突检测	选择使能或者禁止；如果使能，发生 IP 冲突话机会有提示
IP 地址冲突检测间隔	检测 IP 地址冲突的时间间隔

Eoip 隧道

如图是 Eoip 隧道相关信息配置:

状态网络无线SIPFXS1FXS2安全应用管理

WANLANIPv6高级设置IPv6 WANIPv6 LANVPN端口映射DMZVlanDDNSQoS

Eoip 隧道

Eoip隧道

Eoip隧道

Eoip隧道 1

开启

禁止

远程IP地址

0.0.0.0

Eoip隧道 2

开启

禁止

远程IP地址

0.0.0.0

Eoip隧道 3

开启

禁止

远程IP地址

0.0.0.0

Eoip隧道 4

开启

禁止

远程IP地址

0.0.0.0

Eoip隧道 5

开启

禁止

远程IP地址

0.0.0.0

保存

取消

重启

参数名称

描述

Eoip 隧道 1-5	选择开启或者禁止隧道
远程 IP 地址	输入需要远程的 IP 地址

无线设置

基本设置

如图是无线的基本设置相关信息配置:

状态网络**无线**VoIP电话管理

基本设置**无线安全**Wi-Fi多媒体无线分布式部署Wi-Fi保护设置无线客户端高级设置

基本无线设置

无线网络

WIFI开关

连接模式

网络模式

无线网络名称

无线网络名称1

无线网络名称2

无线网络名称3

广播网络名(SSID)

AP隔离

虚拟网络间隔离

BSSID

频率(频道)

高吞吐量物理模式

工作模式

频道带宽

保护间隔

反转方向权限(RDG)

STBC

聚合MAC业务数据单元(A-MSDU)

自动单一区块确认

拒绝单一区块确认要求

HT Disallow TKIP

HT LDPC

开启 ▾

无线接入点 ▾

11b/g/n混合模式 ▾

FTA1101-10CC1C 开启 ☒ 隐藏 ☐ 隔离 ☐ 最大客户端数 16

开启 ☐ 隐藏 ☐ 隔离 ☐ 最大客户端数 16

开启 ☐ 隐藏 ☐ 隔离 ☐ 最大客户端数 16

开启 ☐ 隐藏 ☐ 隔离 ☐ 最大客户端数 16

☒ 开启 ☐ 禁止

☐ 开启 ☒ 禁止

☐ 开启 ☒ 禁止

00:21:F2:10:CC:1C

自动侦测 ▾

☒ 混合模式 ☐ 节电模式

☐ 20 ☒ 20/40

☐ 长 ☒ 短

☒ 禁止 ☐ 开启

☐ 禁止 ☒ 开启

☒ 禁止 ☐ 开启

☐ 禁止 ☒ 开启

☒ 禁止 ☐ 开启

☐ 禁止 ☒ 开启

☒ 禁止 ☐ 开启

参数名称	描述
WIFI 开关	选择开启或关闭来启用或禁用无线连接
网络模式	根据无线客户端类型选择其中一种模式。默认为 11b/g/n 混合模式
SSID	它是无线局域网的基本标识。SSID 可以是任何文字数字或各种特殊字符的组
多 SSID1~SSID3	可以实现一个 AP 拥有多个 SSID
隐藏	勾选上该项后，相应的 SSID 不再显示在无线网卡搜索到的无线网络列表中
广播网络名称(SSID)	初始状态开启，用于将路由器的 SSID 向无线网络内广播
AP 隔离	本 AP 内隔离，启用后本 AP 内的客户端不能互相访问
MBSSID AP 隔离	本 AP 外隔离，不属于本 AP 的其他客户不能访问本 AP 下的客户端

BSSID	一组无线工作站和一个无线局域网接入点(AP)组成一个基本访问装置(BSS), BSS 中的每台计算机都必须配置相同的 BSSID, 即为 AP 的无线标识
频率(频道)	可以在 AutoSelect/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 中选择
工作模式 0	1.Mixed Mode: 在这一模式下, 以前的无线网卡可以识别并连接到 Pre-N AP, 但吞吐量会受到一定影响 2. Green Field: 能够达到高吞吐量, 但是会影响向后兼容, 以及系统的安全性
频道带宽	请选择为默认设置, 分为 20MHz 和 20/40MHz 两种
保护间隔	默认为自动, 为了达到优良的误码率性能, 必须设定合适的保护间隔
反转方向权限(RDG)	可以选择启用或者禁止此权限
STBC	可以选择启用或者禁止此权限
聚合 MAC 业务数据单元	把多个 Ethernet 报文通过一定的方式聚合成一个较大的载荷
自动单一区确认	启用: 使用单个块确认多个帧。 禁止: 设备不使用自动闭塞确认——当移动设备遇到低吞吐量/连接问题时, 使用此配置
拒绝自动单一区确认要求	启用: 禁止来自设备的块确认请求 禁用: 允许来自设备的块确认请求
HT Disallow TKIP	启用: 不允许对连接的设备使用时间密钥完整性协议 禁用: 允许对连接的设备使用时间密钥完整性协议
HT LDPC	启用: 启用低密度奇偶校验机制, 以提高在具有挑战性的无线环境中成功交付的机会 禁用: 禁用低密度奇偶校验机制

无线安全

如图是无线安全相关信息配置：

状态网络**无线**VoIP电话管理

基本设置**无线安全**Wi-Fi多媒体无线分布式部署Wi-Fi保护设置无线客户端高级设置

SSID

选择SSID

SSID选择FTA1101-10CC1C▼

"FTA1101-10CC1C"

安全模式WPA-PSK▼

WPA

WPA算法

☐ TKIP☒ AES☐ TKIPAES

通行口令

私钥更新间隔

3600 秒 (0 ~ 86400)

访问策略

策略

禁止▼

新增： (最大规则数为 64)

参数名称	描述
SSID 选择	从 SSID、多 SSID1、多 SSID2 和多 SSID3 中选择一个 SSID
安全模式	选择一种合适的加密模式以提高无线数据包的安全和隐私功能

用户可以配置相应的参数。 以下是一些常见的加密方法：

(1) OPENWEP：WEP 加密的一种握手方式，是通过 WEP 密钥来进行加密：

SSID

选择SSID

SSID选择FTA1101-10CC1C▼

"FTA1101-10CC1C"

安全模式OPENWEP▼

有线等效加密(WEP)

默认密钥

WEP密钥1▼

Hex▼64bit▼

WEP密钥

WEP密钥1

Hex▼64bit▼

WEP密钥2

Hex▼64bit▼

WEP密钥3

Hex▼64bit▼

WEP密钥4

Hex▼64bit▼

参数名称	描述
WEP 表示	WEP 表示 Wired Equivalent Privacy，它是一种基本的加密方式。
默认密钥	用来选择 4 个 WEP 密钥中的一个，客户端网卡上的密钥设置也需与此对应

WEP 密钥	设置 WEP 密钥。选择 64 位密钥需输入 Hex 字符 10 个，或 ASCII 码字符 5 个；选择 128 位密钥需输入 Hex 字符 26 个，或 ASCII 码字符 13 个
--------	---

(2) WPA-PSK，路由器将采用基于共享密钥的 WPA 模式：

SSID

选择SSID

SSID选择

FTA1101-10CC1C

"FTA1101-10CC1C"

安全模式

WPA-PSK

WPA

WPA算法

通行口令

私钥更新间隔

TKIP

AES

TKIPAES

3600 秒 (0 ~ 86400)

参数名称	描述
WPA 算法	该项用来选择对无线数据进行加密的安全算法，选项有 TKIP、AES 两种
通行口令	设置 WPA-PSK 安全密码
私钥更新间距	设置密钥定时更新周期，默认为 3600s

(3) WPA2-PSK，路由器将采用基于共享密钥的 WPA2 模式：

SSID

选择SSID

SSID选择

FTA1101-10CC1C

"FTA1101-10CC1C"

安全模式

WPA2-PSK

WPA

WPA算法

通行口令

私钥更新间隔

TKIP

AES

TKIPAES

3600 秒 (0 ~ 86400)

参数名称	描述
WPA 算法	该项用来选择对无线数据进行加密的安全算法，选项有 TKIP、AES、TKIP/AES11N 模式不支持 TKIP 算法
通行口令	设置 WPA-PSK/WPA2-PSK 安全密码
私钥更新间距	置密钥定时更新周期，默认为 3600s

(4) WPAPSKWPA2PSK 方式与 WPA2-PSK 设置一致：WPA-PSK/WPA2-PSK 安全类型其实是 WPA/WPA2 的一种简化版本，它是基于共享密钥的 WPA 模式，安全性较高，设置也比较简单，适合普通家庭用户和小型企业使用。

SSID

选择SSID

SSID选择

FTA1101-10CC1C ▼

"FTA1101-10CC1C"

安全模式

WPAPSKWPA2PSK ▼

WPA

WPA算法

通行口令

私钥更新间隔

TKIP

AES

TKIPAES

3600 秒 (0 ~ 86400)

参数名称	描述
WPA 算法	该项用来选择对无线数据进行加密的安全算法，选项有 TKIP、AES、TKIP/AES。 11N 模式不支持 TKIP 算法
通行口令	设置 WPAPSKWPA2PSK 安全密码
私钥更新间距	置密钥定时更新周期，默认为 3600s

(5) 无线访问策略:

访问策略

策略

禁止 ▼

新增 :

(最大规则数为 64)

保存并应用

保存

取消

重启

参数名称	描述
访问策略	无线访问控制功能是以 MAC 地址为条件允许或禁止指定的客户端接入到无线网络
策略	禁止：表示不使能无线访问控制策略；允许：表示仅允许列表中客户端接入，拒绝：表示仅禁止列表中客户端接入
新增	输入您要允许或禁止无线客户端的 MAC 地址
例子：禁止无线网卡 MAC 地址为 00:1F:D0:62:BA:FF 的计算机访问无线网络，而其他计算机可以访问此网络	
实现方法：如图所示，选择策略为拒绝，在新增处填入 00:1F:D0:62:BA:FF，设置完成后，点击保存并重启设备以使设置生效	

无线中继

连接到上联 Wi-Fi 网络，扩展无线覆盖范围。

菜单:

1. 点击“无线”--“基础设置”
2. 在连接模式选择“无线中继”

状态网络**无线**VoIP电话管理

基本设置无线安全Wi-Fi多媒体无线分布式部署Wi-Fi保护设置无线客户端高级设置**无线中继设置**

基本无线设置

无线网络

WIFI开关

连接模式

无线接入点
✓ 无线中继

网络模式11b/g/n混合模式

无线网络名称FTA1101-6456AC

开启☒隐藏☐隔离☐最大客户端数16

无线网络名称1

开启☐隐藏☐隔离☐最大客户端数16

无线网络名称2

开启☐隐藏☐隔离☐最大客户端数16

无线网络名称3

开启☐隐藏☐隔离☐最大客户端数16

参数名称	描述
连接模式	无线连接模式。根据无线客户端类型，选择以下其中一种模式。 选择“AP”以作为无线接入点工作。 选择“中继器”以扩展现有 Wi-Fi 网络，同时提供无线接入。
无线网络名称	无线局域网的基本标识。SSID 可以是任意字母数字组合或特殊字符组合。它将显示在无线网络访问列表中。

3. 点击 "无线"->"无线中继设置", FTA1101 会扫描现有 Wi-Fi

基本设置

无线安全

Wi-Fi多媒体

无线分布式部署

Wi-Fi保护设置

无线客户端

高级设置

无线中继设置

请重启设备使修改生效!

帮助

无线连接

无线连接

连接状态

未连接

接入点	MAC	认证方式	加密方法	状态
5120SAS-方案墙Wi-Fi	00:21:f2:3c:e7:f4	OPEN	NONE	
方案墙小交换WiFi	00:21:f2:3c:8d:90	WPAPSK	AES	
602	00:21:f2:4f:e3:78	WPAPSK	AES	
HW-	18:31:bf:9f:69:18	WPA2PSK	AES	
HUAWEI-1FJPL3-19楼	42:6f:7a:15:b6:c2	WPA2PSK	AES	
@Ruijie-兀磁網纒	44:00:4d:18:74:c8	WPA1PSK/WPA2PSK	TKIP/AES	
2.4G	44:00:4d:18:74:c4	WPA1PSK/WPA2PSK	TKIP/AES	
AmpliFi	f0:9f:c2:03:2e:5f	WPA2PSK	AES	
WEP_Flyingvoice	44:00:4d:18:74:ca	WEPAUTO	WEP	
HW	44:00:4d:18:74:c2	WPA1PSK/WPA2PSK	TKIP/AES	
bsstest	44:00:4d:18:74:c6	WPA1PSK/WPA2PSK	TKIP/AES	
Flyingvoice	44:00:4d:18:74:c0	WPA1PSK/WPA2PSK	AES	

参数名称	描述
连接状态	指示设备当前是否已连接或已断开与网络的连接。
SSID	无线网络名称
BSSID	已连接接入点的 MAC 地址
认证方式	Wi-Fi 连接所使用的安全身份验证方法
加密方法	用于保障无线通信安全的加密类型
状态	显示连接或接口的当前工作状态

4. 选择无线 Wi-Fi， 点击连接

连接

扫描

添加

参数名称	描述
连接	启动与所选网络或设备的连接。
扫描	重新加载当前列表，或更新最新状态信息。

添加

添加一个新的 Wi-Fi 网络配置文件以供连接。

5. 输入密码

认证方式

WPA2PSK

加密方法

☐ TKIP

☒ AES

密码

确定

取消

取消

重启

6. 检查 Wi-Fi 连接状态

状态网络无线VoIP电话管理

基本设置无线安全Wi-Fi多媒体无线分布式部署Wi-Fi保护设置无线客户端高级设置无线中继设置

请重启设备使修改生效!

帮助

无线连接

无线连接

连接状态

已连接 (AP: Flyingvoice; BSSID: 44:00:4D:18:74:C0)

接入点	MAC	认证方式	加密方法	状态
Flyingvoice	44:00:4d:18:74:c0	WPA1PSK/WPA2PSK	AES	

6. 重启 FTA1101 更改设置

连接扫描添加

保存

取消

重启

8. 重启后，在“状态”页面上检查 Wi-Fi 连接（已连接的 AP 接入点“Flyingvoice”）

网络状态

物理WAN口状态

有线端口连接状态	未连接
无线端口连接状态	已连接 (AP: Flyingvoice)
INTERNET接入方式	DHCP
IP地址	192.168.10.199
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.10.1
主DNS	8.8.8.8
从DNS	114.114.114.114
WAN 下行速率	0B/s
WAN 上行速率	0B/s

Wi-Fi 多媒体(WMM)

WMM(Wi-Fi 多媒体)全面定义了四种连接内容，其中包括语音、视频、best effort 以及 background，以此优化网络通信的质量，以保障这些应用与网络资源建立稳定连接。同时，WMM 优化了 Wi-Fi 原始终端用户的通信体验，在一个更为广泛、更为庞杂的网络环境和通信环境中，提供高质量的数据、语音、音乐、视频应用的网络连接性能。

状态网络**无线**VoIP电话管理

基本设置无线安全**Wi-Fi多媒体**无线分布式部署Wi-Fi保护设置无线客户端高级设置

WMM参数						
	仲裁帧间隔数	最小竞争窗口	最大竞争窗口	传输机会	强制接入控制	响应规则
尽力而为流	3	1 ▾	63 ▾	0	☐	☐
背景流	7	1 ▾	102 ▾	0	☐	☐
视频流	1	7 ▾	15 ▾	94	☐	☐
语音流	1	3 ▾	7 ▾	47	☐	☐

描述

WMM(Wi-Fi MultiMedia)是 Wi-Fi Alliance(WFA)的 QoS 证书。提供了对无线多媒体参数的设置，WMM 允许无线通信根据数据类型定义一个优先级范围。为了使 WMM 功能工作, 无线客户端必须也支持 WMM

无线分布式部署(WDS)

WDS 代表无线分配系统，使 WDS 接入点互连，扩展无线网络。FTA1101 有四种选择模式，禁止/懒人模式/桥接模式/中继模式，您可以根据自己的需要选择对应的模式。

状态网络**无线**VoIP电话管理

基本设置无线安全Wi-Fi多媒体**无线分布式部署**Wi-Fi保护设置无线客户端高级设置

WDS 设置

WDS 设置

WDS模式

禁止 ▾

禁止

懒人模式

桥接模式

中继模式

保存并应用 保存 启动

Wi-Fi 保护设置(WPS)

WPS 是由 Wi-Fi 联盟所推出的全新 Wi-Fi 安全防护设定(Wi-Fi Protected Setup)标准，该标准推出的主要原因是为了解决长久以来无线网路加密认证的步骤过于繁杂艰难之弊病。通过无线路由器上的 WPS 键可以让我们轻松快速的加密无线网路传输数据，阻止非法用户的入侵。一方面既保证了无线网络的安全，另一方面又让我们设置加密轻轻松松。

状态

网络

无线

VoIP

电话

管理

基本设置

无线安全

Wi-Fi多媒体

无线分布式部署

Wi-Fi保护设置

无线客户端

高级设置

WPS设置

WPS设置

WPS 开启

应用

WPS概要

WPS当前状态 空闲

WPS设置 No

WPS服务集合标识符 FTA1101-10CC1C

Wi-Fi保护设置的进度

WPS模式

☐ PIN

☒ PBC

应用

WPS状态

WSC:Idle

取消

参数名称	描述
WPS 设置	开启和关闭 WPS 功能
WPS 概要	显示当前 WPS 的情况，包括当前状态、SSID 名称、认证方式、加密类型，以及本 AP 的 PIN 码
Generate	生成新的 PIN 码
Reset OOB	系统采用默认的安全策略让其他的非 WPS 用户接入使用
WPS 模式	PIN: 在下面的 PIN 选项中，填入需要接入的客户端(无线网卡等)的 PIN 码，然后点击应用。WPS 开始发送信号，此时，在客户端上也开启 PIN 接入方式，则客户端可以自动连接无线 AP PBC: PBC 模式有两种方法启动，可以在硬件上直接按下 PBC 按钮，或者从软件上选择到 PBC 模式，然后点击应用。两种方式都可以激活 PBC 模式的 WPS 连接，此时只需要在客户端选择到 PBC 接入方式，则客户端可以自动连接到无线 AP
WPS 状态	当前的 WPS 状态有三种：WSC: Idle 状态为空闲 WSC: Start WSC Process 状态为开始发送信息 WSC: Success 状态为已经有客户接入 AP，WPS 连接成功

无线客户端(Station Info)

此页面显示有关当前注册的客户端连接的信息，包括操作 MAC 地址和操作统计信息：

状态网络**无线**VoIP电话管理

基本设置无线安全Wi-Fi多媒体无线分布式部署Wi-Fi保护设置**无线客户端**高级设置

无线状态

无线状态

当前频道

频道 11

FTA1101-10CC1C

00:21:F2:10:CC:1C

无线网络

无线网络

MAC地址

序号

省电管理

MimoPS

速率参数

带宽

短保护间隔

空时编码

高级设置

状态网络**无线**VoIP电话管理

基本设置无线安全Wi-Fi多媒体无线分布式部署Wi-Fi保护设置**无线客户端**高级设置

高级无线

高级无线

BG保护模式

信标间隔

数据信标比例（传输量指示讯息）

分割界限

传输请求界限

发射功率

短前导码

短碰撞槽

传输突发

数据包聚合

国家代码

支持的频道

Wi-Fi多媒体（WMM）

Wi-Fi多媒体能力

无线网络名称

无线网络名称1

无线网络名称2

无线网络名称3

自动省电模式能力

DLS Capable

自动侦测 ▾

100 毫秒(范围20-999，默认100)

1 (范围1-255，默认3)

2346 (范围256-2346，默认2346)

2347 (范围1-2347，默认2347)

100 % (范围1-100，默认100)

☐ 开启

☒ 禁止

☒ 开启

☐ 禁止

☒ 开启

☐ 禁止

☐ 开启

☒ 禁止

US (United States) ▾

Ch1~11 ▾

参数名称	描述
BG 保护模式	选择开、关或者自动，来确定 BG 保护模式的状态
信标间隔	发送无线信标帧的间隔时间，在此时间范围内，会发送一次信标帧获取周围无线网络接入信息
数据信标比	指定传输指示消息的间隔，是一种倒数计时作业，用以告知下一个要接收广播和多播的客户端窗口
分割界限	为数据包指定分片阈值，当数据包的长度超过分片阈值时，会被自动自动分成多个数据包
传输请求界限	为数据包指定 RTS 阈值，当数据包超过此值时，路由器会发送 RTS 到目的站点协商
发射功率	定义当前的无线 AP 对于 SSID 的发射功率大小，越大信号越强
短前导码	默认开启，系统不兼容传统 IEEE802.11，系统操作速率 1、2Mbps
短碰撞槽	默认开启，开启可以提高无线通信的传输速率
传输突发	属于 MAC 地址层的特性，能提高网络 TCP 传输公平性
数据包聚合	增强局域网确保数据包正确到达目的地的机制
支持 IEEE802.11H	默认禁止，可以开启
国家代码	有 CN、US、JP、FR、TW、IE、HK、NONE 可选
Wi-Fi 多媒体(WMM)	
Wi-Fi 多媒体能力	开启 WMM 功能，开启后才生效
自动省电模式	开启后会降低无线性能，但是能够起到节能省电的作用
WMM Parameters	点击 WMM Configuration 可以直接跳出 Wi-Fi 多媒体参数配置页面
多播到单播转换	默认禁止，可以选择开启

VOIP

在此页面用户可以设置 FTA1101 的 SIP 账号有关的信息。

账号设置

常规： 设置用户的 VOIP 服务提供商提供的基本信息，如电话号码、账号、密码及 SIP 代理等。

状态网络无线**VoIP**电话管理

账号 1SIP设置VoIP QoS

常规

基本设置

账号使能

开启 ▾

非注册拨打模式

禁止 ▾

代理和注册

注册服务器

注册服务器端口

5060

代理服务器

代理服务器端口

5060

备份代理服务器

备份代理服务器端口

5060

启动DHCP选项120服务器设置

禁止 ▾

用户信息

显示名称

注册账户

认证名称

密码

参数名称	描述
账号使能	是否启用相应的 Line
注册服务器	SIP 服务器的域名或 IP
注册服务器端口	SIP 服务器支持 VoIP 服务的端口，默认是 5060
代理服务器	代理服务器 IP 或域名
代理服务器端口	代理服务器的服务端口
备份代理服务器	备份代理服务器
备份代理服务器端口	备份代理服务器端口
显示名称	这个字符将显示在液晶显示屏
注册账户	SIP 服务器提供的电话号码
认证名称	SIP 服务器提供的 SIP 帐户

音频配置

音频配置

编码设置

编码方式1

G.711U ▾

编码方式3

G.729 ▾

编码方式5

G.723 ▾

编码方式7

iLBC ▾

G.723编码速率

5.3k bps ▾

静音抑制

禁止 ▾

自动增益控制

禁止 ▾

编码优先策略

远端 ▾

编码方式2

G.711A ▾

编码方式4

G.722 ▾

编码方式6

G726-32 ▾

打包周期(毫秒)

20 ▾

回声抵消

开启 ▾

使用第一个匹配的语音编码(在2000K SDP 中)

禁止 ▾

打包周期以对端为准

禁止 ▾

传真配置

传真模式

T.30 ▾

CNG检测使能

禁止 ▾

GPMD 属性使能

禁止 ▾

最大传真速率

14400 ▾

透传属性值

fax/modem ▾

CED检测使能

开启 ▾

T.38冗余

禁止 ▾

参数名称	描述
编码设置	
编码方式 1,2,3,4,5,6,7	从 G.711A、G.711U、G.722、G.729 和 G.723 五种编码方式中选择相应的编码方式
G.723 编码速率	选择 G.723 的编码速率，有 5.3kbps 和 6.3kbps 两种
打包周期（毫秒）	设置 RTP 的打包周期，默认的配置为 20ms
静音抑制	是否静音
回声抵消	是否启用回音消除，默认的是启用
自动增益控制	是否开启自动增益控制，自动增益控制是使放大电路的增益自动地随信号强度而调整的自动控制方法
使用第一个匹配的语音编码	是否开启使用第一个匹配的语音编码
编码优先策略	编码优先策略包括本地和远端
打包周期以对端为准	打包周期是否以对端为主
传真配置	
传真模式	可选择 T.30 或者 T.38 传真模式
透传属性值	选择透传属性值，有 fax/modem 和 X-fax/modem 两种模式
CNG 检测使能	选择开启或禁止舒适噪声生成 CNG
CED 检测使能	选择开启或禁止 CED 检测
GPMD 属性使能	选择开启或者禁止 GPMD 属性使能
T.38 冗余	选择开启/禁止 T.38 冗余

最大传真速率

可下拉选择不同的最大传真速率控制

增值业务

增值业务

增值业务

呼叫等待

开启 ▾

MWI使能

开启 ▾

MWI订阅使能

禁止 ▾

禁用WMI消息提示音

禁止 ▾

去电阻止密码

....

热线呼叫号码

602T4

语音信箱号码

VMWI服务使能

开启 ▾

免打扰

禁止 ▾

去电使能密码

....

速拨

速拨 2

速拨 3

速拨 4

速拨 5

速拨 6

速拨 7

速拨 8

速拨 9

参数名称	描述
增值业务	
呼叫等待	是否启用呼叫等待
热线呼叫号码	填入热线号码。用户设置成功后，摘机，立刻会自动地拨出该热线号码
MWI 使能	是否启用 MWI(信息等待指示)，若用户需要使用语音邮箱，请启用该功能
语音信箱号码	填入 SIP 服务商提供的语音邮箱的特征码，以 Elatix 平台为例，其语音邮箱的特征码为*97
MWI 订阅使能	是否启用 MWI 的订阅功能
VMWI 服务使能	是否开启禁用 WMI 消息提示音功能
禁用 WMI 消息提示音	是否开启禁用 WMI 消息提示音
免打扰	开启或禁止免打扰功能
去电阻止密码	填入去电阻止密码
去电使能密码	填入去电使能密码
速拨	
速拨 2-9	可设置 8 个速拨号码

高级

高级

SIP高级设置

域名格式

开启 ▼

本地SIP端口

54872

RFC2833载荷类型(>=96)

101

来电显示头域

FROM ▼

会话刷新时间(秒)

0

SIP 100REL 使能

禁止 ▼

初始注册携带认证信息

禁止 ▼

主备服务器心跳周期

0

NAT保活间隔(10-60秒)

15

拒绝匿名呼叫

禁止 ▼

在会话中使用OB代理

禁止 ▼

注册订阅使能

禁止 ▼

拨号前缀

呼叫保持方法

ReINVITE ▼

仅接受来自服务器的请求

禁止 ▼

SIP Received 检测

禁止 ▼

SIP 加密方式

禁止 ▼

国家码

Tel URL

禁止 ▼

最小随机SIP端口

50000

优选主服务器

禁止 ▼

去除所有绑定

禁止 ▼

会议 URI

携带端口信息

禁止 ▼

DTMF模式设置

Inband ▼

注册刷新时间(秒)

3600

移除上次注册消息使能

开启 ▼

刷新

UAC ▼

SIP OPTIONS使能

禁止 ▼

呼叫等待回应182

禁止 ▼

最大检测失败计数

3

匿名呼叫

禁止 ▼

Proxy DNS 类型

A Type ▼

完整注册

禁止 ▼

注册订阅时间(秒)

0

对端用户类型

Phone ▼

请求用户检查

开启 ▼

服务器地址

VPN

禁止 ▼

RTP 加密方式

禁止 ▼

移除国家码使能

禁止 ▼

使用随机SIP端口

开启 ▼

最大随机SIP端口

60000

呼叫保持Inactive属性使能

禁止 ▼

RTP高级设置

最小RTP端口

0

(0为自动选择)

最大RTP端口

50000

参数名称	描述
域名格式	是否在 SIP URI 中启用域名识别功能
携带端口信息	是否携带 SIP URI 的端口信息
本地 SIP 端口	SIP 协议的本地端口号
DTMF 模式设置	选择二次拨号的方式，可选项目有 In-band，RFC2833 和 SIP Info.
RFC2833 载荷类型(>=96)	用户可使用默认设置
注册刷新时间	两个正常的注册消息之间的时间间隔。用户可以使用默认设置。
来电显示头域	启用时，将发送一个未注册的消息在注册前，禁用时，不会被发送未注册的消息在注册之前；应根据不同的服务器要求进行设置
移除上次注册消息使能	是否移除上次注册消息

会话刷新时间(秒)	两个会话之间的间隔时间， 用户可使用默认设置
刷新	从 UAC 和 UAS 中选择刷新
SIP 100REL 使能	如果启用此选项，IP 电话将发送 SIP- OPTION 到服务器，而不是定期发送 Hello 报文。发送的时间间隔为”NAT 保活间隔” 参数设置的参数。
SIP OPTIONS 使能	是否开启 SIP OPTION 功能
初始注册携带认证信息	注册时是否携带认证信息
呼叫等待回应 182	呼叫等待时是否允许发送 182
主备服务器心跳周期	可以修改主备服务器的心跳周期，默认为 0
最大检测失败计数	填入最大检测失败计数，默认为 3
NAT 保活间隔（10-60 秒）	发送空包的时间间隔
匿名呼叫	是否启用匿名呼叫
拒绝匿名呼叫	是否启用匿名来电的阻拦
Proxy DNS 类型	设置 DNS 服务器类型，可选项目有 A 类型，DNS SRV 和自动
在会话中使用 OB 代理	是否在对话中使用 OB 代理
完整注册	是否启用完整注册
注册订阅使能	启用时将在注册消息后发送订阅消息；禁用时不发送订阅消息
注册订阅时间(秒)	填入注册订阅时间，默认为 0
拨号前缀	拨号前加的前缀
对端用户类型	对端用户是 IP 还是 Phone
呼叫保持方法	呼叫保持是 REINVITE 还是 INFO
请求用户检查	是否允许请求用户检查
仅接受来自服务器的请求	如果开启， 将只接受来自服务器的请求，不接受别的请求
服务器地址	SIP 服务器的地址
SIP Received 检测	是否允许 SIP 接收检测
VPN	是否启用 VPN
SIP 加密方式	是否允许 SIP 报文加密
RTP 加密方式	是否允许 RTP 报文加密
国家码	国家编码
移除国家码使能	是否允许移除国家编码
Tel URL	是否开启 Tel URL
使用随机 SIP 端口	是否使用最小随机端口
最小随机 SIP 端口	SIP 的最小随机端口
最大随机 SIP 端口	SIP 的最大随机端口
优选主服务器	是否启用优选主服务器

呼叫保持 Inactive 属性使能

是否使能呼叫保持 inactive 属性

SIP 设置

状态

网络

无线

VoIP

电话

管理

账号 1

SIP设置

VoIP QoS

SIP参数

SIP参数

SIP T1

500

毫秒

SIP用户代理头域名称

注册失败再次注册间隔

30

秒

标记所有AVT包

开启

SRTP

禁止

服务类型

通用

最大跳数

70

最大认证失败次数

2

注册失败再次注册长间隔

1200

秒

RFC 2543呼叫保持

开启

SRTP 不加密

AES_CM

DNS刷新周期

0

秒

响应码处理

重新注册处理的响应码

NAT 穿越

NAT 穿越

禁止

NAT 刷新间隔(秒)

60

STUN 服务地址

STUN 服务端口

3478

参数名称	描述
SIP T1	默认值为 500
SIP 用户代理头域名称	输入 SIP User Agent 头域
最大跳数	修改最大跳数值，默认为 70
最大认证失败次数	修改认证失败次数，默认值为 2
注册失败再次注册间隔	注册失败再次注册间隔时间，默认值为 30
注册失败再次注册长间隔	注册失败再次注册长间隔时间默认 1200
标记所有 AVT 包	默认使能开启
REC 2543 呼叫保持	默认使能开启
SRTP	默认使能禁止
SRTP 不加密	支持 AES_CM 和 ARIA_CM
服务类型	默认通用
DNS 刷新周期	修改 DNS 刷新时间，默认值 0
传输类型	传输类型默认为 UDP
NAT 穿越	是否启用 NAT 模式，或选择 STUN 穿透
STUN 服务地址	STUN 服务器 IP 地址

NAT 刷新时间 (秒)	刷新闻隔
STUN 服务端口	STUN 端口，默认为 3478

VoIP QoS

QoS 服务可以提高语音应用的质量。默认值为 46，可以设置值的范围是 0~63。

状态网络无线VoIP电话管理

账号 1SIP设置VoIP QoS

QoS 设置

第三层QoS

SIP QoS(0-63)46

RTP QoS(0-63)46

电话

首选项

音量设置

状态	网络	无线	VoIP	电话	管理
首选项	数图	电话本	通话日志		

首选项

音量设置

输入音量	5 ▼	输出音量	5 ▼
dtmf音量(0~45)	-19		

参数名称	描述
输入音量	调整手柄 MIC 的音量输入大小。
输出音量	调整手柄输出的音量大小。
dtmf 音量(0-45)	设置 DTMF 的音量

区域铃声设置

区域铃声设置

铃声标准	中国 ▼		
拨号音			
忙音			
催挂音			
回铃音			
呼叫等待音			
振铃音			
最小抖动延时(0-600毫秒)	20	最大抖动延时(20-1000毫秒)	160
振铃时间(10-300秒)	60		
振铃波形	Sinusoid ▼	振铃电压(40-63 Vrms)	45
振铃频率(15-30 Hz)	25	VMWI响铃时长(0.1-10秒)	0.5
最大闪断时间(0.2-1秒)	0.9	最小闪断时间(0.1-0.5秒)	0.1

参数名称	描述
铃声标准	选择音调类型。
拨号音	拨号音音调。
忙音	忙音音调。

催挂音	挂机警告音音调。
回铃音	回铃音音调。
呼叫等待音	呼叫等待音音调。
最小抖动延时(ms)	jitter delay 的最小值，电话的 jitter 采用的是自适应机制。
最大抖动延时(ms):	jitter delay 的最大值，电话的 jitter 采用的是自适应机制。
振铃时间 (Sec):	振铃时间。
振铃波形	响铃波形选择有 Sinusoid 和 Trapezoid 两种选择，默认 Sinusoid
振铃电压(40-63 Vrms)	响铃电压设置，默认值 45
振铃频率(15-30 Hz)	响铃频率设置，默认值 25
VMWI 响铃时长(0.1-10 秒)	VMWI 响铃时间设置 ，默认为 0.5 秒
最大闪断时间(0.2-1 秒)	拍叉簧最大时间，默认值 0.9
最小闪断时间(0.1-0.5 秒)	拍叉簧最小时间，默认值 0.1

呼叫转移

产品特点

无条件转移

禁止 ▼

遇忙转移

禁止 ▼

无应答转移

禁止 ▼

挂机转移

开启 ▼

呼叫转移

无条件转移

遇忙转移

无应答转移

无应答转移超时(秒)

20

参数名称		描述
产品特点	无条件转移	是否启用转接所有电话
	遇忙转移	是否启用遇忙转接电话
	无应答转移	是否启用无人应答转接电话
	挂机转移	是否启用挂机转移电话
呼叫转移	无条件转移	设置转接所有电话的目标号码
	遇忙转移	设置遇忙转接电话的目标号码
	无应答转移	设置无人应答转接电话的目标号码
	无应答转移超时 (秒)	设置判定为无人应答时的振铃时长

功能键设置

功能键设置

保持键码	*77	会议键码	*88
呼叫转接键码	*98	语音菜单键码	****
R键使能	禁止 ▼	R键取消键组合码	R1 ▼
R键保持键组合码	R2 ▼	R键呼叫转接键组合码	R4 ▼
R键会议键组合码	R3 ▼	速拨码	*74
开启无条件转移组合码	*72	关闭无条件转移组合码	*73
开启遇忙转移组合码	*90	关闭遇忙转移组合码	*91
开启无应答转移组合码	*52	关闭无应答转移组合码	*53
开启免打扰模式组合码	*78	关闭免打扰模式组合码	*79

参数名称	描述
保持键码	呼叫保持的特征码，默认*07
会议键码	三方会话的特征码，默认*09
呼叫转接键码	电话转接的特征码，默认*08
语音菜单键码	语音菜单的特征码，默认****
R 键使能	选择 R 键使能或者禁止
R 键取消键组合码	R 键取消键组合码的设置，范围在 R+1~R+9
R 键保持键组合码	R 键保持键组合码的设置，范围在 R+1~R+9
R 键呼叫转接键组合码	R 键 Transfer 键组合码的设置，范围在 R+1~R+9
R 键会议键组合码	R 键会议键组合码的设置，范围在 R+1~R+9
速拨码	速拨电话的特征码，默认为*74
开启无条件转移组合码	无条件转移开启的特征码，默认*72
关闭无条件转移组合码	无条件转移关闭的特征码，默认*73
开启遇忙转移组合码	遇忙转移开启的特征码，默认*90
关闭遇忙转移组合码	遇忙转移关闭的特征码，默认*91
开启无应答转移组合码	无应答转移开启的特征码，默认*52
关闭无应答转移组合码	无应答转移关闭的特征码，默认*53
开启免打扰模式组合码	免打扰模式开启的特征码，默认*78
关闭免打扰模式组合码	免打扰模式关闭的特征码，默认*79

Miscellaneous

Miscellaneous

回路电流	26	阻抗匹配	US PBX,Korea,Taiwan(600)
来电显示	开启	CWCID 服务	禁止
来电显示方法	Bellcore	极性反转	禁止
拨号超时(秒)	5	快拨键	#
ICMP Ping	禁止	特殊字符转义	禁止
贝尔方式三方会议	禁止	On-Hook Voltage	48

参数名称	描述
回路电流	摘机环路电流设置，默认值 26。
阻抗匹配	阻抗匹配设置，默认值 US PBX,Korea,Taiwan(600)
来电显示	是否开启来电显示；如果开启，显示来电的电话号码，否则不显示。 默认开启
CWCID 服务	是否开启 CWCID 服务。如果开启，显示呼叫等待的电话号码，否则不显示；默认禁止
来电显示方法	在下拉列表中选择来电显示方法
极性反转	是否开启极性反转功能
拨号超时(秒)	设备拨号后听到拨号音的时长
快拨键	选择拨号键 “*” 或者 “#”，或是禁用
ICMP Ping	是否启用 ICMP Ping。 若启用，电话每隔间隔时间会 ping SIP 服务器；否则会发 “hello” 的空包给 SIP 服务器。
特殊字符转义	使能开启或禁止，默认禁止。
贝尔方式三方会议	选择开启或者禁止贝尔式三方会议
On-Hook Voltage	挂机电压，默认为 48

数图

状态	网络	无线	VoIP	电话	管理
首选项 数图 电话本 通话日志					
数图					
通用 数图 未匹配策略 禁止 ▼ 接受 ▼					
编号	账号	数图	功能	上移	下移
1	账号1	55	拨出	▲	▼
账号 数图 功能 账号1 ▼ 阻止 ▼ 确定 取消					
保存 取消 重启					

参数名称	描述
数图	开启/禁止拨号规则
FXS	设置 line
树图	输入用于匹配输入编号的顺序 语法请参考以下拨号方案语法
功能	从拒绝和拨出选择拨号计划模式 拒绝意味着路由器将拒绝匹配的号码，而拨出意味着路由器将拨出匹配的号码
上移	将拨号计划上移到列表中
下移	将拨号计划下移到列表中

添加一个树图步骤：

使用步骤：

1. 开启树图
2. 单击添加按钮和配置表
3. 填写参数的值
4. 按确认按钮结束配置

数图规则：

No.	字符	描述
1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #	合法字符

2	x	小写字母 x 匹配任何一个合法字符
3	[sequence]	匹配一个序列 例如: ◆ [0-9]: 匹配数字 0 到 9 中的任何一个 ◆ [23-5*]: 匹配字符 2 或 3 或 4 或 5 或*
4	x.	匹配 x, xx, xxx, xxxx 等等 例如: “01.” 可以匹配 “0”, “01”, “011” …… “011111……”
5	<dialled:substituted>	替换 例如: <#:23%>xx<#:23%>, 输入为#56#时, 输出为 23%5623%
6	x,y	输入 “x” 后会有拨号音, 输入 “y” 后拨号音结束 例如<5,:><:241333>8101, 输入为 58101, 输出为 2413338101。 此外 FTA1101 输入 5 后将会有拨号音, 在拨 8 后停止
7	T	设定延迟时间。FTA1101 将会在 2 秒后拨出有效号码

黑名单

电话本/黑名单上传与下载（批量添加）

状态网络无线VoIP电话管理

首选项数图电话本通话日志

黑名单上传与下载

黑名单上传与下载

本地文件

选择文件未选择任何文件

上传 CSV 下载 CSV

黑名单

编号名称号码

电话本，远程电话本，黑名单上传下载步骤:

- 1.点击选择文件，选择本地存储的电话本
- 2.点击上传 CSV，开始上传
- 3.点击下载 CSV，可直接将电话本下载到本地电脑上。

黑名单 (单个添加)

在这个页面中，用户除了可以上传或下载黑名单文件，还可以但是添加或删除或编辑黑名单。

黑名单

编号	名称	号码	
1	A	300	☐
2	B	301	☐
3	C	302	☐
4	D	304	☐
5	E	305	☐

编辑

添加

删除

黑名单单个操作步骤:

1.添加： 点击“添加”， 出现填写用户名和号码的输入框， 按需填入即可

名称

号码

确定

取消

2.编辑/删除： 选择号码后面的复选框， 点击编辑/删除可进行相应的操作。

编号	名称	号码	
1	A	300	☒

通话日志

在该页面用户可以查看重播列表(呼出电话)、已接来电和未接来电。

重拨列表

重拨列表

编号	号码	开始时间	通话时长	
1	63625	09/22 11:21	00:00:01	☐
2	626	09/22 11:21	00:00:27	☐
3	626	09/22 11:22	00:00:04	☐

已接电话

编号	号码	开始时间	通话时长	
1	625	09/22 11:21	00:00:28	☐
2	626	09/22 11:22	00:00:13	☐

未接电话

未接电话

编号	号码	开始时间	通话时长	
1	625	09/22 11:22	00:00:00	☐

管理

在该页面用户可以管理设备，用户能够设置设备的时间/日期、密码、web 登录、系统日志以及 TR069 的相关配置等。

管理

保存配置文件

状态	网络	无线	VoIP	电话	管理			
管理	固件升级	计划任务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式

保存配置文件

配置文件上传与下载

本地文件 未选择任何文件

参数名称	描述
------	----

配置文件上传与下载	上传：点击浏览，在本地选择文件，按上传按钮开始上传文件
-----------	-----------------------------

	下载：点击下载，然后选择存放路径开始下载配置文件
--	--------------------------

管理员设置

管理员设置

重置密码

用户类型	超级管理员 ▼
新用户名	admin
新密码	(最大长度是25)
确认密码	

语言

语言	中文 ▼
----	------

VPN 使用

管理使用VPN	禁止 ▼
---------	------

参数名称	描述
------	----

用户类型	有管理员、普通用户二个级别
------	---------------

新用户名	可以修改用户名，设置新的用户名
------	-----------------

新密码	添加新用户名的密码
确认密码	再次添加新密码
语言	可在此修改 web 页面显示的语言
管理使用 VPN	是否启用 VPN
远程 Web 登录	是否启用远程 Web 登录
Web 端口	设置用于通过 Internet 端口和 PC 端口进行登录的端口，默认值 80
Web 闲置超时	设置网络空闲超时时间，若网络空闲超时没有任何操作，网页自动注销
允许远程的 IP 地址	设置用户可以远程登录设备的 IP
Telnet 端口	设置用于 telnet 到设备的端口值

网页设置

远程Web登录	开启 ▼
Web端口	80
Web SSL端口	443
Web闲置超时(0 - 60分钟)	5
允许的远程IP地址(IP1;IP2;...)	0.0.0.0

Telnet 使用

远程 Telnet	开启 ▼
Telnet 端口	23
允许的远程IP地址(IP1;IP2;...)	0.0.0.0
主机名	FTA1101

参数名称	描述
网页设置	
远程 Web 登录	是否启用远程 Web 登录
Web 端口	设置用于通过 Internet 端口和 PC 端口进行登录的端口，默认值 80
Web SSL 端口	可通过 SSL 连接设备，可在此设置 SSL 连接端口
Web 闲置超时 (0-60 分钟)	设置网络空闲超时时间，若网络空闲超时没有任何操作，网页自动注销
允许远程的 IP 地址	在此可以控制其他设备是否可以访问 web
Telnet 使用	
远程 Telnet	是否开启运行其他设备 telnet 连接本设备
Telnet 端口	设置用于 telnet 到设备的端口值
允许远程的 IP 地址	在此可以控制其他设备是否可以连接设备
主机名	连接成功后显示的 FTA1101 的名字，默认是：FTA1101

NTP 设置

时间/日期设置

NTP设置

NTP开关	开启 ▼
Option 42	禁止 ▼
当前时间	2017 - 10 - 26 . 17 : 27 : 39
与主机同步	与主机同步
NTP设置	(GMT+08:00) 中国海岸,香港 ▼
主NTP服务器	pool.ntp.org
从NTP服务器	cn.pool.ntp.org
NTP同步(1 - 1440分钟)	60

参数名称	描述
NTP 开关	是否启用 NTP
当前时间	显示当前时间
NTP 设置	设置时区
主 NTP 服务器	首选 NTP 服务器的 IP 地址或是域名
从 NTP 服务器	备选 NTP 服务器的 IP 地址或是域名
NTP 同步	NTP 的同步周期，周期时长可以为 1 到 1440 分钟的任何一个，默认设置是 60 分钟

系统日志功能

系统日志设置

系统日志设置

系统日志使能	开启 ▼
系统日志级别	INFO ▼
远程系统日志使能	禁止 ▼
远程系统日志服务器	

参数名称	描述
系统日志使能	是否启用系统日志功能
系统日志级别	选择系统日志等级，有 INFO 和 Debug 两种等级，其中 Debug 能比 INFO 获取更多的信息
远程系统日志使能	是否启用远程系统日志功能
远程系统日志服务	添加远程服务器 IP 地址

出厂状态设置

出厂状态设置

出厂状态设置

锁定恢复出厂状态

禁止 ▼

出厂设置

恢复出厂设置

恢复出厂设置

参数名称	描述
出厂状态设置	当启用时，该设备可能不会重置为出厂默认值，直到这个参数被重置为禁用
出厂设置	点击恢复出厂设置来恢复设备到出厂设置

固件升级

状态网络无线VoIP电话管理

管理固件升级计划任务证书自动更新SNMPTR069诊断工作模式

固件管理

固件升级

本地升级

选择文件未选择任何文件

升级

- 升级步骤：
- 1. 点击选择文件
 - 2. 选择所需要升级的文件
 - 3. 按 **升级** 开始升级设备

计划任务



计划任务

定时wifi

编号	开启	无线名称	星期选择	开启时间	关闭时间
删除已选择项 添加 编辑					
开启	禁止 ▼	无线名称	FTA1101-10CC1C ▼	工作模式	每天 ▼
wifi工作周期	00 ▼ : 00 ▼ -- 00 ▼ : 00 ▼				
应用 取消					

定时重启

定时重启	禁止 ▼
工作模式	每天 ▼
时间	00 ▼ : 00 ▼

重启PPPoE

重启PPPoE	禁止 ▼
工作模式	每天 ▼
时间	00 ▼ : 00 ▼

参数名称	描述
------	----

定时 WIFI

开启	开启/禁止定时 WIFI
无线名称	此处不可选
工作模式	选择工作模式，每周/每天
WIFI 工作周期	设置 WIFI 工作周期
应用	修改完参数后选择应用，或取消

定时重启

定时重启	开启/禁止定时重启
工作模式	选择工作模式，每天/每周
时间	设置定时重启的时间

重启 PPPoE

重启 PPPoE	开启/禁止重启 PPPoE
工作模式	选择工作模式，每天/每周
时间	设置重启 PPPoE 的时间

自动跟新 (Provision)

状态

网络

无线

VoIP

电话

管理

管理

固件升级

计划任务

证书

自动更新

SNMP

TR069

诊断

工作模式

Provision

配置简介

Provision 使能

开启 ▾

同步复位

开启 ▾

同步随机延时(秒)

40

同步周期(秒)

3600

同步错误重试延迟(秒)

3600

强制同步延时(秒)

14400

升级后重新同步

开启 ▾

Resync From SIP

禁止 ▾

Option 66

开启 ▾

Option 67

开启 ▾

配置文件名

\$(MA)

用户代理名称

配置文件规则

http://prv1.flyingvoice.net:69/config/\$(MA)?mac=\$(MA)&

固件升级

升级使能

开启 ▾

升级错误重试延迟(秒)

3600

升级规则

参数名称	描述
Provision 使能	是否使能 provision
同步复位	重启后是否重新同步启用
同步随即延时	设置请求同步文件的最大延迟，默认是 40
同步周期	如果最后重新同步是失败的，在“Resync Error Retry Delay”时间之后，FTA1101 将重试重新同步，默认是 3600 秒
同步错误重试延时	设置定时重新同步，默认值是 3600 秒
强制同步延时	如果到了重新同步的时间，但设备正忙，在这种情况下，设备会等待一段时间，最长的是“强制重新同步延迟”，默认为 14400s，时间过后，设备将被迫重新同步。
升级后重新同步	重新同步后，是否使能固件更新功能，默认是 enable
Resync From SIP	启用/禁用同步从 SIP
Option 66	它仅用于公司内部规定的模式。当使用 TFTP 与选项 66 实现配置时，用户必须在 FTA1101 的网页输入正确的配置文件名。当禁用选项 66，此参数不起作用

Option 67	启用/禁止 Option 67
配置文件	配置文件名称
用户代理名称	用户代理名称
配置文件规则	配置文件的 URL 注意，指定的文件路径是相对于 TFTP 服务器的根目录
升级使能	开启或关闭升级使能
升级错误重延时	如果最后一次升级失败，FTA1101 将会尝试升级,再次在“升级错误重试延迟”期间，默认为 3600s
升级规则	URL 是升级规则

SNMP

状态
网络
无线
VoIP
电话
管理

管理
固件升级
计划任务
证书
自动更新
SNMP
TR069
诊断
工作模式

SNMP 配置

SNMP 配置

SNMP 服务

Trap 服务地址

SNMP只读口令

SNMP读写口令

Trap 口令

Trap 时间间隔(秒)

禁止 ▼

public

private

trap

300

参数名称	描述
SNMP 服务	是否使能 SNMP
Trap 服务地址	输入 trap server 地址
SNMP 只读口令	用作通过 SNMP 从设备请求信息的密码的字符串值
SNMP 读写口令	用作通过 SNMP 将配置值写入设备的密码的字符串值
Trap 口令	用作从设备中检索陷阱的密码的字符串值
Trap 时间间隔	陷阱从设备发送的时间间隔

TR069

状态

网络

无线

VoIP

电话

管理

管理

固件升级

计划任务

证书

自动更新

SNMP

TR069

诊断

工作模式

TR069 设置

ACS

TR069 使能

开启 ▾

CWMP

开启 ▾

ACS URL

http://acs1.flyingvoice.net:8080/tr069

用户名

FLY84171000008

密码

.....

定期通知启用

开启 ▾

定期通知时间间隔(秒)

91269

连接请求

用户名

FTA1101

密码

.....

参数名称	描述
TR069 使能	是否启用 TR069
CWMP	是否启用 CWMP
ACS URL	TR069 的服务器的 URL，默认为飞音时代 ACS 服务器地址
用户名	用于 TR069 服务器连接的用户名
密码	用于 TR069 服务器连接的密码
定期通知启用	是否启用定期信息
定期通知时间间隔	TR069 服务器发送信息的时间间隔
用户名	TR069 服务器连接到电话的用户名
密码	TR069 服务器连接到电话的密码

诊断

在此页面中，用户可以进行数据包跟踪，ping 测试和跟踪路由测试，以诊断设备的连接状态。

Ping 测试

输入目的 IP 或主机名，然后单击“应用”，设备将执行 ping 测试

状态	网络	无线	VoIP	电话	管理			
管理	固件升级	计划任务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式

报文追踪

报文追踪

追踪接口 WAN

报文追踪 开始 停止 保存

Ping 测试

Ping 测试

IP 地址或主机名

广域网连接 1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID_

提交 取消

Traceroute 测试

输入目标 IP 或主机名，然后单击应用，设备将执行跟踪路由测试

Traceroute 测试	
Traceroute 测试	
IP 地址或主机名	
广域网连接	1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID_
提交 取消	

工作模式

设备分为高级模式和基本模式，用户可再此选择自己所需要的工作模式

状态网络无线VoIP电话管理

管理固件升级计划任务证书自动更新SNMPTR069诊断工作模式

工作模式设置

工作模式设置

工作模式

高级模式基本模式高级模式

保存并应用取消重启

第 5 章 故障排除

本章内容包含：

- [接通电源无反应](#)
- [登录不上 Web](#)
- [忘记密码](#)

接通电源后无反应

解决方案:

检查电源适配器是否正确连接。

无法登录设备的网页

解决方案:

检查以太网电缆是否正确连接。

检查 URL 是否是正确的写，URL 格式：http:// Internet 端口 IP address。

检查你的防火墙/ NAT 设置是否正确。

如果 IE 版本是 IE8 的检查，或使用其他浏览器如 Firefox 或 Mozilla，或联系您的管理员，供应商或 ITSP

忘记密码

网站和菜单的默认密码为 admin。

如果用户更改密码，然后忘了，你不能访问需要密码的配置网站或菜单项。

解决方案:

出厂默认值：按” RST” 按钮，等待 5 秒后放开，设备会回复出厂设置，密码恢复成 admin。

如果您选择出厂默认，您将返回到原始出厂设置的电话，将删除所有当前的设置，包括系统日志和通话记录。